

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๑๘ บ้านทับ ๖ พัฒนา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองน้ำใส

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๖,๐๐๐.- บาท (-สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างถนน หินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ลูกบาศก์เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๓.....มิถุนายน ๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๓๑๗,๐๐๐.-.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร ๔

๕.๒ แบบ ปร ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายทวีสิทธิ์ ศรีภักทรภาสน์	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒ ว่าที่ร้อยตรีทองเหม ชำนิสูงเนิน	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายวิษณุ ชัดโพธิ์	ตำแหน่ง	นายช่างไฟฟ้า	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ส่วนราชการ

เจ้าของทาง

สถานที่ก่อสร้าง

กำหนดราคากลางวันที่

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 18 บ้านหับ 6 พัฒนา

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 950 เมตร ทน 0.10 เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 380 ลูกบาศก์เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 427/2561 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส

หมู่ที่ 18 บ้านหับ 6 พัฒนา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอเสีคว์ จังหวัดนครราชสีมา

13 มิถุนายน 2561

ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมือง 29.06 บาท

326,000.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	F_n	ราคาต่อ หน่วย F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดิน - งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	3,800.00	7.23	27,461.33	1.3624	9.85	37,413.32	หนา 0.10 ม.
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง - งานหินคลุก	ลบ.ม.	380.00	541.97	205,948.60	1.3624	738.38	280,584.37	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					233,409.93			317,997.69	
คิดเป็นราคากลาง		สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน						317,000.00	

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

233,409.93

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำใส

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองน้ำใสที่ 427/2561 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561

มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง


เป็นจำนวนวงเงิน 317,000 .-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ



(นายวิสิทธิ์ ศรีภักธภรณ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ว่าที่ร้อยตรีทองเหม ชานสูงเนิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิษณุ ชัดโพธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

งานหินคลุก

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัดก)	=	190.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 45 กม.	=	97.23	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	287.23	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 287.23 x 1.50	=	430.85	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (BLEND)	=	24.57	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (บดทับ)	=	86.55	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	541.97	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	541.97	บาท/ลบ.ม.

สรุปผลการประมาณราคาปรับปรุงซ่อมสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 950 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
 หินคลุกไม่น้อยกว่า 380 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ปรับปรุงซ่อมสร้าง ม.18 บ้านทับ 6 พัฒนา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ออกแบบและรายการ งบเทศบาลบัญญัติปี 2561

ประมาณการตามแบบ ปร.4,5 จำนวน 2 แผ่น ตามแบบเลขที่ กข. 17/2561

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	239,593.80	1.3624	326,422.59	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายโครงการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง (1)			326,422.59	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			326,000.00	
	(สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.950 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 85.00 บาท

ประมาณราคา..... นายช่างโยธา

นายวิชรากรณ์ ตระกูลสะอาด

ตรวจ.....ผอ.กองช่าง

นายสุกรีย์ ศุภมงคล

เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาล

นายคมคาย วิชัยสุชาติ

อนุมัติ.....นายกเทศมนตรี

นายสมพร พิมพ้อบล

แบบประเมินราคางานปรับปรุงซ่อมสร้างถนนหินคลุก

ม.18 บ้านทับ 6 พัฒนา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 0.950 กม. ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
จาก กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+950.000


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานปรับพื้นที่								
	งานจัดระดับทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	3,800.00	10.53	40,014.00	1.3624	14.34	54,492.00	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจรหินคลุก								
	-ผิวจราจรหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. (จากการขนส่ง)	ลบม.	380.00	525.21	199,579.80	1.3624	715.54	271,905.20	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				239,593.80			326,397.20	
คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ								326,000.00	
(สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)									

ผู้ตรวจ.....ผอ.กองช่าง
(นายสุกรีย์ ศุภมงคล)ผู้ประมาณราคา.....นายช่างโยธา
(นายวิชากรณ์ ตระกูลสะอาด)



โครงการ ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 18 บ้านทับ 6 พัฒนา

ลักษณะ/ขนาด งานปรับปรุงซ่อมสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 950 เมตร
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 380 ลูกบาศก์เมตร


(นายศุภกฤต สำเนียงใหม่)
สย. 9563

(นายคุณกร สำเนียงใหม่)
สย. 9563

ตามแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใส แบบเลขที่ กช 17/2561

รายการทั่วไปประกอบแบบแปลน

1. มิติต่าง ๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. เงามระคัมและระยะต่าง ๆ จะกำหนดให้ระหว่างคานะนิกรม
3. เงาม ระคัมและระยะต่าง ๆ สามารถปรับให้เข้ากับสภาพพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะต้องไม่ให้รบกวนการเสียบประ โยชน์
4. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่อาคารที่อยู่ใกล้เคียง หรือบุคคลอื่นเนื่องจากการกระทำใด ๆ ในงานนี้
5. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกันอันตราย ตลอดจนเผ่าหุเลสถานที่ทำงานทุกสิ่งทุกอย่าง และจุดโคมไฟในเวลากลางคืน
6. ผู้รับจ้างต้องให้ทราบก่อนไปยก โดยสะดวก ผู้รับจ้างจะต้องทำและติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายกั้นและสิ่งประกอบอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยแก่การจราจร ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ จนกระทั่งงานแล้วเสร็จบริบูรณ์
7. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายโครงการ ให้เห็นเด่นชัด โดยต้องมีขนาดป้ายและข้อความ ตามที่ระบุไว้ในสัญญารายการ
8. ถ้าหากมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการหรือจัดทาสัญญะกรรมเกี่ยวกับงานนี้ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะเป็นผู้จัดหา จัดทำ และเป็นผู้รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างตลอดจนการเฝ้ารักษาและจุดโคมไฟในเวลากลางคืน
9. ในกรณีที่ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการ ปรากฏว่าแผนผัง รูปแบบหรือรายละเอียดที่กล่าวในแบบแปลนและสัญญาการดำเนินการ ส่วนใดส่วนหนึ่งคลาดเคลื่อนบกพร่อง ผู้รับจ้างจะทำการแก้ไขและดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างทันที ในเมื่อการแก้ไขนั้นไม่คิดไปหาก รายการสำคัญในรูปแบบ แต่เป็นส่วนที่จำเป็นจะต้องกระทำเพื่อให้ดำเนินการ นั้นสำเร็จไปโดยเรียบร้อย ผู้รับจ้างขอในที่ทำงานนั้นให้เสร็จเรียบร้อยโดยไม่คิดค่าจ้างนอกเหนือจากที่ได้ตกลงกันไว้
10. กรณีมีปัญหาอุปสรรคหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการ ได้ปริมาณงานครบตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลน รายการและสัญญาผู้ว่าจ้างจะคิดหักลดเงินค่าจ้างลงตามสัดส่วน หากดำเนินการเกินกว่าปริมาณที่กำหนดไว้จะไม่คิดเงินให้ หรืออยู่ที่ดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ต้องถูกหลักในทางวิหการังและไม่ทำให้เสียประโยชน์ต่อทางราชการ
11. ผู้รับจ้างจะต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือและวัสดุที่มีคุณภาพดีมาดำเนินการเพื่อให้งานนี้แล้วเสร็จอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการหากผู้รับจ้างดำเนินการผิดไปจากแบบแปลนรายการ และสัญญาผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอน เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้องทันที ในกรณีดังกล่าวผู้รับจ้างอาจสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดดำเนินการไว้ก่อนและการหยุดงานนี้ไม่สามารถนับเป็นสาเหตุเพื่อขอต่อสัญญาโดยลดค่าปรับได้
12. ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบแบบและรายละเอียดต่าง ๆ ที่กล่าวในแบบแปลนและสัญญาการดำเนินการ โดยถี่ถ้วนทุกอย่างแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามแบบแปลน กรณีแบบแปลนไม่ชัดเจนให้ถือรายการดำเนินการเป็นใหญ่ ถ้าไม่ปรากฏแน่ชัดทั้งสองอย่างแต่เป็นให้ดำเนินการสมบูรณ์ผู้รับจ้างยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งจะส่งตามหลักวิหการัง สิ่งใดไม่เข้าใจหรือสงสัยให้สอบถามคณะกรรมการตรวจการจ้างให้เข้าใจเสียก่อนปฏิบัติเสมอ
13. การดำเนินการตามสัญญาจ้างจะต้องเป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดต่อท้ายสัญญาการดำเนินการ สิ่งใดที่ผู้รับจ้างทำไปผิดหรือไม่เรียบร้อยเพราะอ่านแบบไม่เข้าใจหรือได้รับทราบรายละเอียดแล้วไม่ปฏิบัติตามหรือทำไปโดยไม่มีความละเอียดถี่ถ้วน ย่อมถือว่าเป็นความบกพร่องเองของผู้รับจ้าง จะต้องรื้อหรือแก้ไขส่วนที่ผิดหรือไม่เรียบร้อยนั้นให้ถูกต้อง โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ


(นายสุภกฤต สำนียงใหม่)





สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวไผ่
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา


โครงการ
ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนหินคลุก


สถานที่ก่อสร้าง
บ้านทับ 6 ทัดมา หมู่ที่ 18
ตำบลหนองบัวไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ 
(นายณรงค์ศักดิ์ พลโคก)
ผู้ช่วยนายก อบจ.

เขียนแบบ/ออกแบบ 
(นายจักรกรัง กระจุกตะเภา)
นายก อบจ.

ตรวจสอบ 
(นายสุกรี คุ้มมงคล)
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ 
(นายคมคาย วิชัยสุชาติ)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวไผ่

อนุมัติ 
(นายสมพร พิมพ์อุบล)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวไผ่


แบบแสดง	
มาตราส่วน	no scale
วันเดือนปี	
แบบเลขที่	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
1	4

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 18 บ้านทับ 6 พัฒนา

ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 380 ลูกบาศก์เมตร




จุดสิ้นสุดโครงการ กม 0+490
A=76-86-77
LO=165-11-40

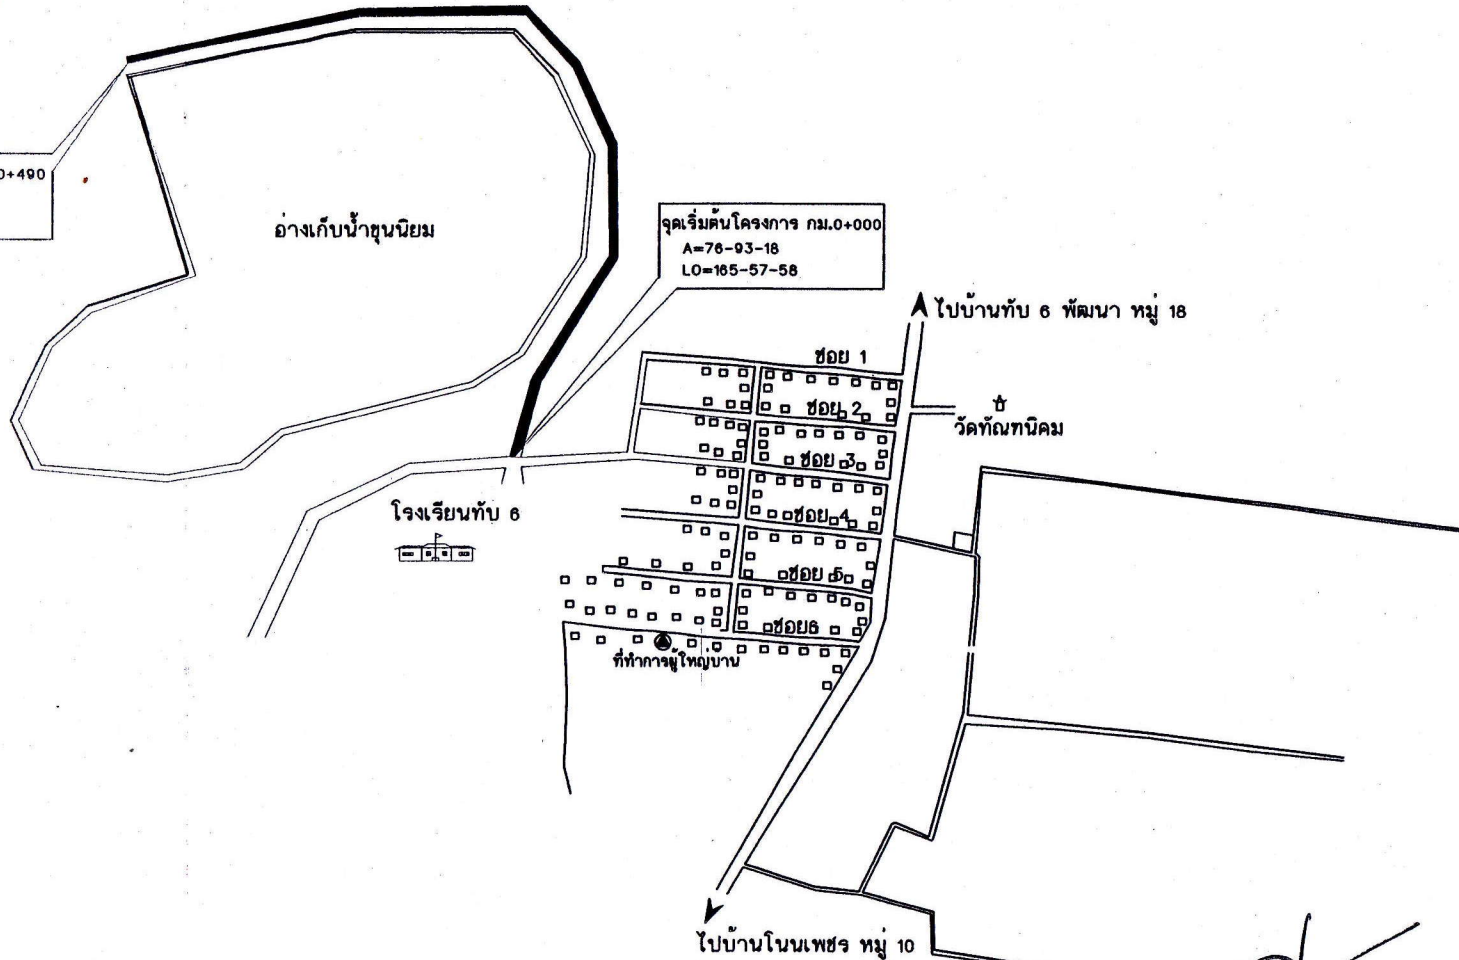

(นายศุภกฤต สำเนียงใหม่)

สย 9563

แผนที่ลงเขปแสดงที่ตั้งโครงการ



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านทับ 6 พัฒนา หมู่ที่ 13
ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ

(นายพงศักดิ์ พลโต)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ/ออกแบบ

(นายชिरกรณ์ กุศลสะอาด)
นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

(นายสุกรี คุงมงคล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายคมคาย วิษิตฐาติ)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

อนุมัติ

(นายสมพร ทมท์อุบล)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำใส

แบบแสดง

มาตราส่วน no scale


วันเดือนปี

แบบเลขที่

แผ่นที่ จำนวนแผ่น

2

4

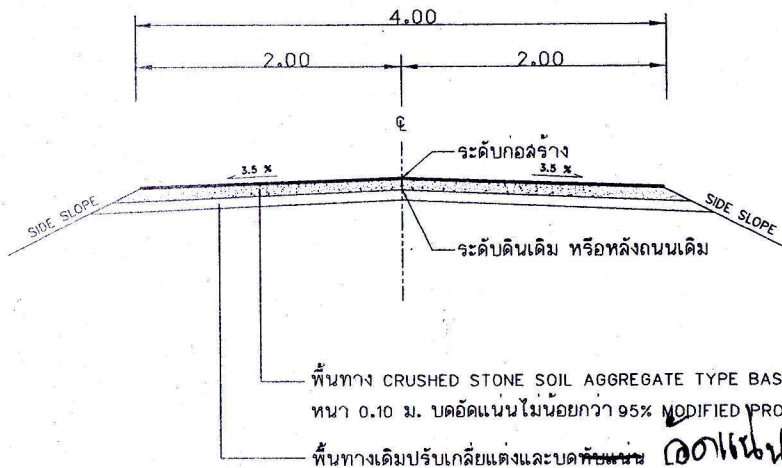

พื้นที่ทาง CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE C.B.R. \geq 80 %
หนา 0.10 ม. บดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY.

พื้นที่ทางเดิมปรับเกลี่ยแต่งและบดทับหนา 0.07 เมตร

รูปตัดโครงสร้างทาง

ข้อกำหนดงานปรับเกรดพื้นทางเดิม

1. ให้ใช้รถเกรด หรือเครื่องมืออื่น ปรับ เกลี่ยแต่งผิวหน้าของทางเดิมตลอดความกว้างของคันทาง รวมทั้งไหล่ทางทั้งสองข้างด้วย และเก็บวัสดุ ล้างรถบรรทุกบนคันทางเดิมออกให้หมด
2. ตอนใดที่สูง ให้ปาดออกให้ได้ระดับ และตอนใดเป็นที่ลุ่ม บ่อ หรือแอ่งให้ทำการขุดแต่งแล้วใช้วัสดุคัดเลือกลงบนคันทางเกลี่ยเป็นชั้นๆ ให้ลึ่ม้าเลมอดตลอดพื้นที่
3. การตกแต่งเกลี่ยคันทางเดิม เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผิวคันทางเดิมต้องเรียบ สะอาดไม่มีแอ่ง หลุม บ่อ

ข้อกำหนดงานผิวทางลูกรัง

1. นำวัสดุผิวทางลงบนชั้นพื้นทางแล้วพ่นน้ำผสมคลุกเคล้าโดยให้ความชื้นลึ่ม้าเลมอดและใกล้เคียง Optimum Moisture กับ Content จึงเกลี่ยแผ่แล้วบดอัดทันทีด้วยรถบดล้อยางหรือเครื่องจักรบดอัด และเพื่อให้ผิวหน้าเรียบลึ่ม้าเลมอด ให้บดอัดบดแต่งชั้นสุดท้ายด้วยรถบดล้อเหล็ก
2. บริเวณใดหรือช่วงใดพบว่าวัสดุผิวทางเกิดการแยกตัว (Segregation) จากการเกลี่ยแผ่บดอัดหรือเกิดฝนตกน้ำซึ่งจะต้องขุดคุ้ย (Scarify) ออกและผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันใหม่ หากมีความชื้นลดลง ให้พ่นน้ำเพิ่มเติมหากวัสดุพื้นทางที่ขุดคุ้ยทำการผสมคลุกเคล้าใหม่นั้นนั้นตรวจพบว่าคุณลุ่มบดให้พ่นน้ำเพิ่มเติมหากวัสดุพื้นทางที่ขุดคุ้ยทำการผสมคลุกเคล้าใหม่นั้นนั้นตรวจพบว่าคุณลุ่มบด

(นายศุภกฤต สำเนียงใหม่) ต้องตามข้อกำหนดจะต้องชนวัสดุนั้นออกและนำวัสดุที่มีคุณลุ่มบดที่ถูกต้องมาใส่แทน
สย 9563 3. เมื่อทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการเรียบลึ่ม้าเลมอดมีระดับถูกต้องตามแบบก่อสร้าง

(นายศุภกฤต สำเนียงใหม่)
สย. 9563



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจร
หินคลุก ทุhti 18 บานที่บ 6 พฒนา

สถานที่ก่อสร้าง
ทุhti 18 บานที่บ 6 พฒนา
ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

สำรวจ

(นายณรงค์ศักดิ์ พลโคด)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

(นายวิชัย วัตต์พิทักษ์)
นายช่างไฟฟ้า

ตรวจสอบ

(นายศุภกฤต สำเนียงใหม่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


(นายคมคาย วิชัยสุชาติ)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

อนุมัติ

(นายสมชาย พิทยะกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำใส

แบบแสดง
รูปตัดโครงสร้างทาง


มาตราส่วน	ไม่มี
วัน/เดือน/ปี	5 / 3 / 2561
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
3	4

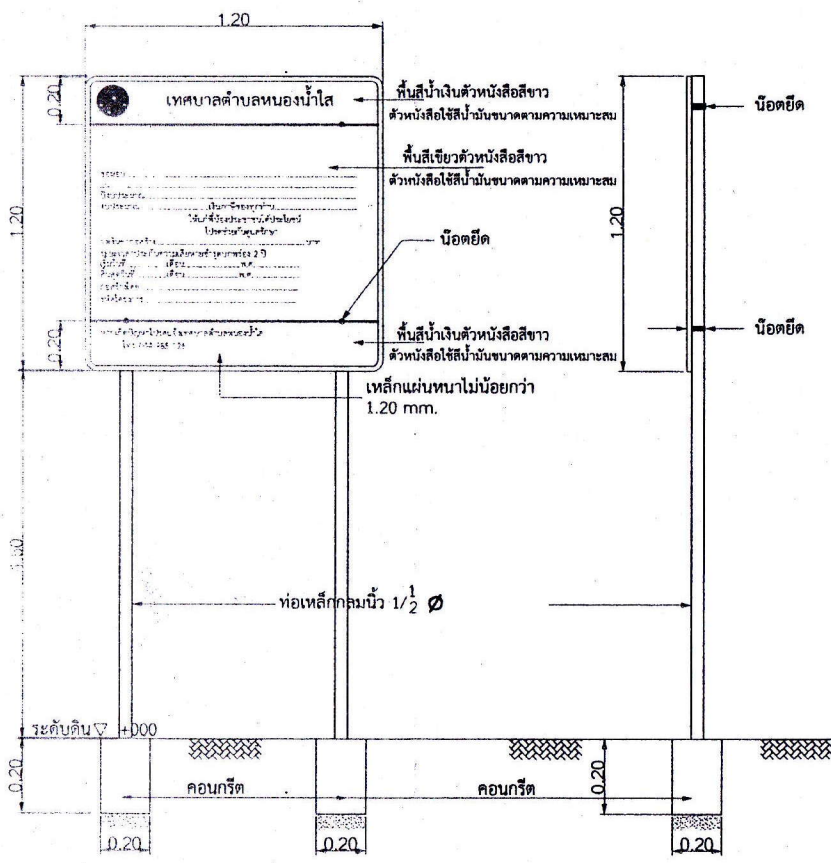

ด้านหน้า
ไม่แสดงมาตราส่วน

ด้านข้าง
ไม่แสดงมาตราส่วน

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ A1

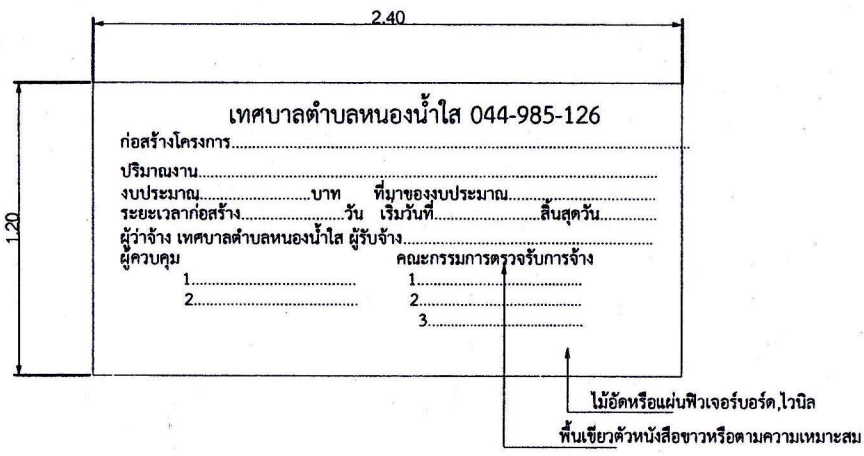

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ (ชั่วคราว) A2

ข้อกำหนดป้ายโครงการฯ

- 1.ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวงานก่อสร้างทาง, คลอง,ท่อระบายน้ำ
- 2.ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการติดตั้งเฉพาะโครงการ

รายละเอียด

- 2.1 พื้นที่ A1 ป้ายหาสีเขียวหัวท้ายสีน้ำเงิน ตัวหนังสือตัวเขียนมือใช้สีน้ำเงินสีขาว ขนาดตัวหนังสือปรับให้เหมาะสมกับป้าย
- 2.2 พื้นที่ A2 ป้ายสีเขียว ตัวหนังสือพิมพ์สีขาว ขนาดตัวหนังสือปรับให้เหมาะสมกับป้าย

ป้ายข้อกำหนดโครงการฯ

W

(นายศุภกฤต สำเนียงใหม่)
สย 9563



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง
บ้านทับ 6 ตำบล หนอง 18
ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ *[Signature]*
(นายณรตศักดิ์ พลโคต)
ผู้ช่วยช่างโยธา

เขียนแบบ/ออกแบบ *[Signature]*
(นายวิจิตรกรชัย กระจุกเสถียร)
ช่างโยธา

ตรวจสอบ *[Signature]*
(นายสุกรี ศรีมงคล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ *[Signature]*
(นายคณา วิชัยสุชาติ)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

อนุมัติ *[Signature]*
(นายสมพร พิมพ์อุบล)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำใส

แบบแสดง	
มาตราส่วน	no scale
วันที่เดือนปี	
แบบเลขที่	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
4	4