

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑) ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โนนสมบูรณ์-คุ้มบ้านหัน บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๒
- ๒) หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส
- ๓) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ๔) ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- ๕) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๘๘,๐๐๐.-บาท (-สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- ๖) บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- ๗) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายสุกรีย์ คุ้มมงคล | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางชิตยาภรณ์ โพธิ์รุต | นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| ๗.๓ นางสาวกิตติยา การุณกิตติสาร | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โนนสมบูรณ์-คุ้มบ้านหัน บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลหนองน้ำใส

สถานที่ก่อสร้าง โนนสมบูรณ์-คุ้มบ้านหัน บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของทาง เทศบาลตำบลหนองน้ำใส

ประมาณราคาตามแบบสรุปฯ จำนวน 2 แผ่น


กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2563 **ราคาน้ำมัน** 21.46 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	285,454.97	1.3607	388,411.88	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			388,411.88	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			388,000.00	
	(สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				
	ความยาวถนน	0.150 กม.	เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ	517.00 บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้
ประมาณราคานี้เป็นราคากลางเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการฯ
(นายสุกรีย์ คุ้มมงคล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....  กรรมการฯ
(นางชติยาภรณ์ โพธิ์รุต) ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๓

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ.....  กรรมการฯ
(นางสาวกิตติยา การุณกิตติสาร) ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๓
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โนนสมบูรณ์-คุ้มบ้านหัน บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลหนองน้ำใส
สถานที่ก่อสร้าง โนนสมบูรณ์-คุ้มบ้านหัน บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของทาง เทศบาลตำบลหนองน้ำใส
กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2563 **ราคาน้ำมัน** 21.46 บาท/ลิตร


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดินคันทาง								
	งานขุดรื้อคันทางเดิมและปรับแก้ไขแต่ง	ตร.ม.	750.00	13.04	9,780.00	1.3607	17.74	13,305.00	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร คสล.								
	ทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	37.50	441.14	16,542.75	1.3607	600.25	22,509.38	
	ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	750.00	345.51	259,132.22	1.3607	470.13	352,597.50	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				285,454.97			388,411.88	
รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ								388,411.88	
คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ								388,000.00	
(สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)									

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้
 ประมาณราคานี้เป็นราคากลางเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563


ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
 (นายสุกรีย์ คุ้มมงคล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 

ลงชื่อ.....  กรรมการ
 (นางชติยาภรณ์ โพธิ์รอด)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ 

ลงชื่อ.....  กรรมการ
 (นางสาวกิตติยา การุณกิตติสาร)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โนนสมบุญ-คุ้มบ้านหัน บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2

มีพื้นที่ 750.00 ตร.ม. ระยะทาง 0.150 กม.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าดำเนินการ	ค่าวัสดุ+ ค่าดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	คอนกรีต 280 Ksc	112.50	ลบ.ม.	1,787.85	-	1,787.85	201,133.13	หนา 15 ซม.
2	ค่าขนส่งคอนกรีต ในโครงการ	112.50	ลบ.ม.	-	-	-	-	
3	ค่าเหล็กตะแกรง Wire Mesh	750.00	ตร.ม.	30.71	5.00	35.71	26,782.50	
4	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	150.00	ม.	-	20.60	20.60	3,090.00	
5	ค่าปูผิวคอนกรีต	750.00	ตร.ม.	-	11.69	11.69	8,767.50	
6	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	750.00	ตร.ม.	-	8.06	8.06	6,045.00	
7	เหล็ก DOWEL BAR (RB 19 มม.)	355.00	กก.	16.14	2.90	19.04	6,758.52	
8	เหล็ก TIE BAR (DB 12 มม.)	146.00	กก.	16.15	3.30	19.45	2,839.68	
9	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	130.00	ม.	-	12.53	12.53	1,628.90	
10	MATIC JOINT SEALER	114.00	ลิตร	18.00	-	18.00	2,052.00	
11	แผ่นโฟมรอง joint	1.00	แผ่น	35.00	-	35.00	35.00	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง							259,132.22	
รวมค่างาน / ตารางเมตร							345.51	



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โนนสมบูรณ์ - คุ่มบ้านหัน
บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา


ปริมาณงาน

ปริมาณงาน ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 150.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
รายละเอียดตามแบบเทศบาลหนองน้ำใสกำหนด


(เอกอนันต์ อินทรทรัพย์)
สย.9227



จุดเริ่มต้น
14.929616 N
101.535633 E

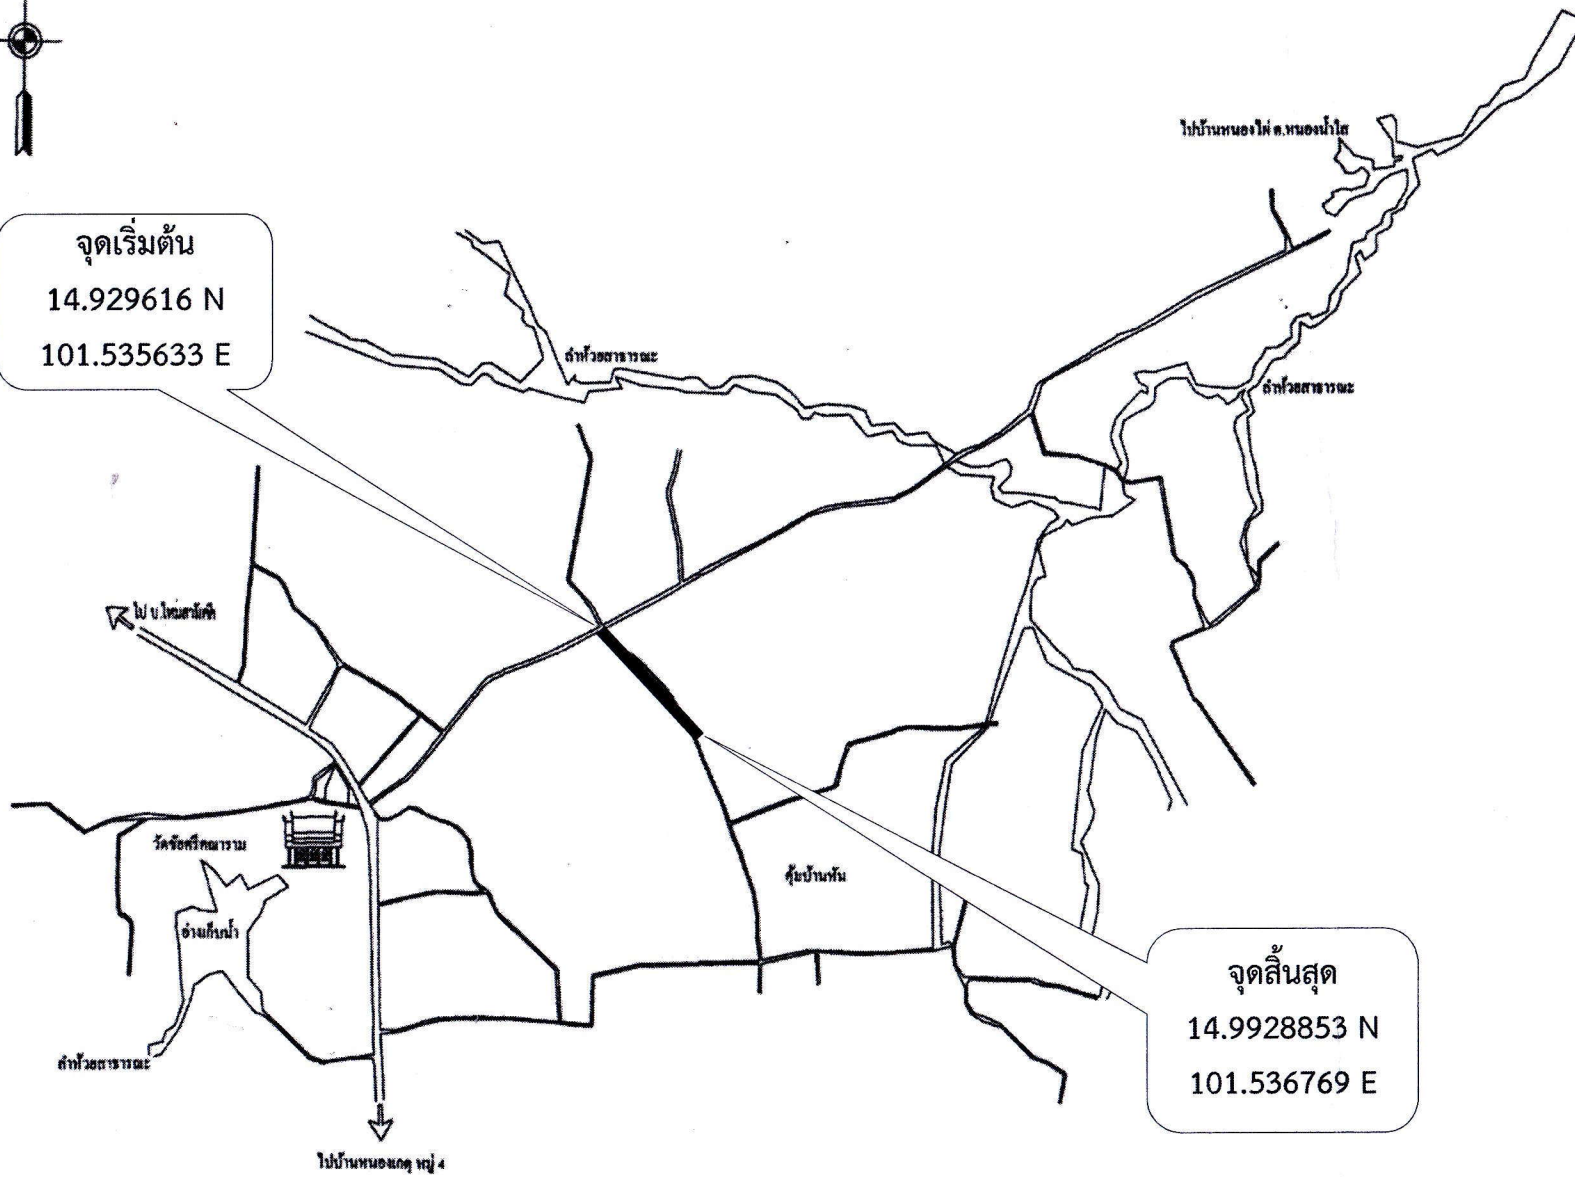

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนน คสล
โนนสมบูรณ์ - คุ้มบ้านหัน
บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2

สำรวจ

นายณรงค์ศักดิ์ พลโดด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

นายณกต ชีรภัทรางกูร
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รับรอง

(เอกอนันต์ อิมทรทรัพย์)
วิศวกร

ตรวจสอบ **ต.ย. 9227**


นายสุกรีย์ ศุภมงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายวิเชียร อยู่รักษาสิทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

อนุมัติ

นายวิเชียร อยู่รักษาสิทธิ์
ปลัด ทต.หนองน้ำใส
ปฏิบัติหน้าที่นายก ทต.หนองน้ำใส

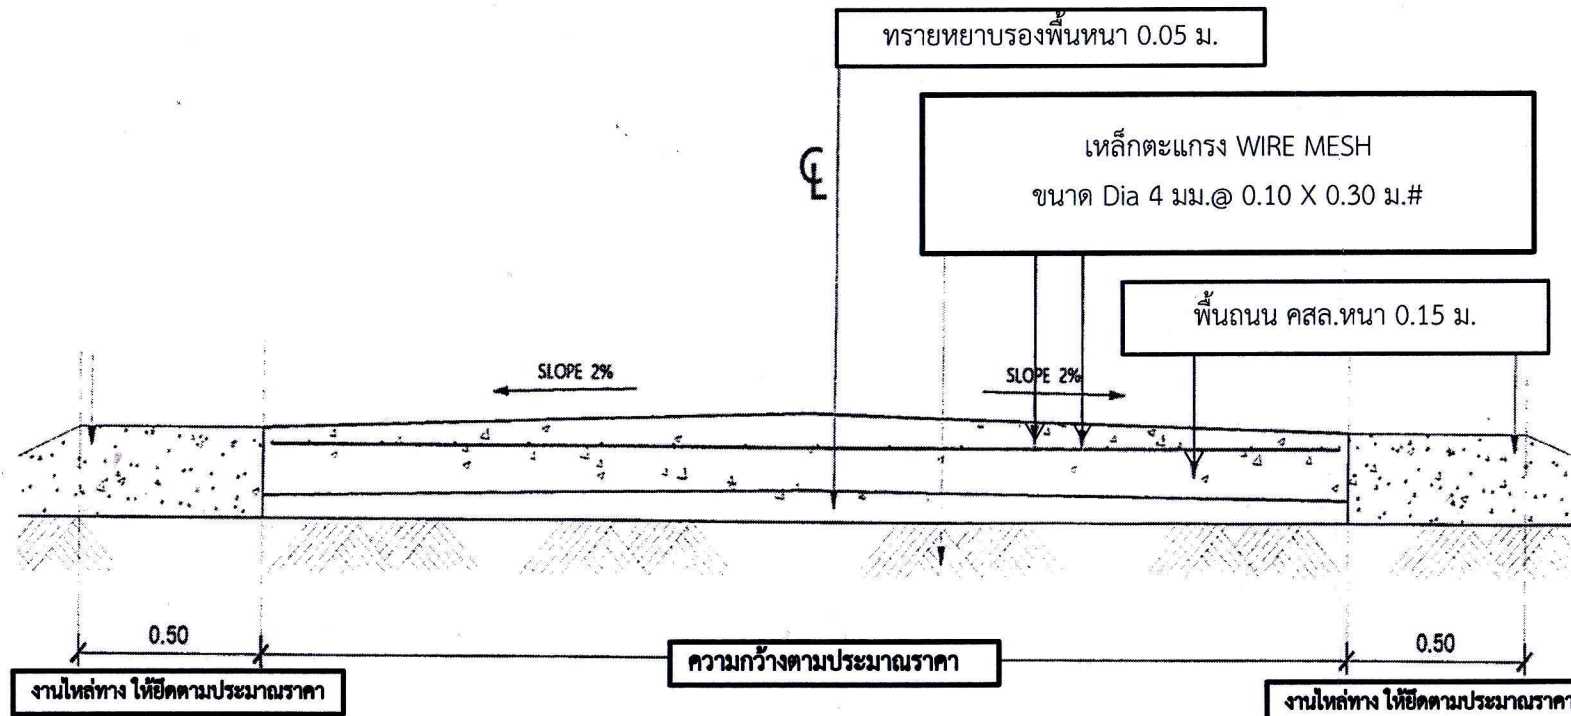

ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยอย่างแท้จริงคอนกรีตลูกบาศก์ 15 X 15 X 15 Cm ที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 280 KSC
 แนวก่อสร้างตามแนวโหล่ทางเดิม
 วัสดุที่ซื้อมาให้ปรับเกลี่ยให้มีความลาดเอียงตามกำหนด
 ค่าระดับกำหนดให้ขณะดำเนินการ
 กรณีแบบรูป หรือ รายละเอียดไม่ชัดเจนให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง คำตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและถูกต้องแล้ว



เทศบาลตำบลหนองน้ำใส
 อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนน คสล
 โนนสมบูรณ์ - คุ้มบ้านหัน
 บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2

สำรวจ
 นายณรงค์ศักดิ์ พลโต
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ
 นายณดล ชีร์ภักทรกุล
 นายช่างโยธาชำนานูงาน

รับรอง
 (เอกอนันต์ อินทรทรัพย์)
 วิศวกร
 ส.ช. 9227

ตรวจสอบ
 นายสุกรีย์ ศุภมงคล
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
 นายวิเชียร อยู่รักษาสิทธิ์
 ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

อนุมัติ
 นายวิเชียร อยู่รักษาสิทธิ์
 ปลัด ทต.หนองน้ำใส
 ปฏิบัติหน้าที่นายก ทต.หนองน้ำใส



เทศบาลตำบลหนองน้ำใส
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนน คสล
โนนสมบูรณ์ - คุ้มบ้านหัน
บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2

สำรวจ

นายณรงค์ศักดิ์ พลโต
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

นายณภดล อีรักทรงกูร
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รับรอง

(เอกอนันต์ อินทรทรัพย์)
วิศวกร
ตรวจสอบ สย.9227

นายสุกรีย์ ศุภมงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ

นายวิเชียร อยู่รักษาสิทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

อนุมัติ

นายวิเชียร อยู่รักษาสิทธิ์
ปลัด ทต.หนองน้ำใส
ปฏิบัติหน้าที่นายก ทต.หนองน้ำใส

แผ่นที่	3	จาก	6
---------	---	-----	---

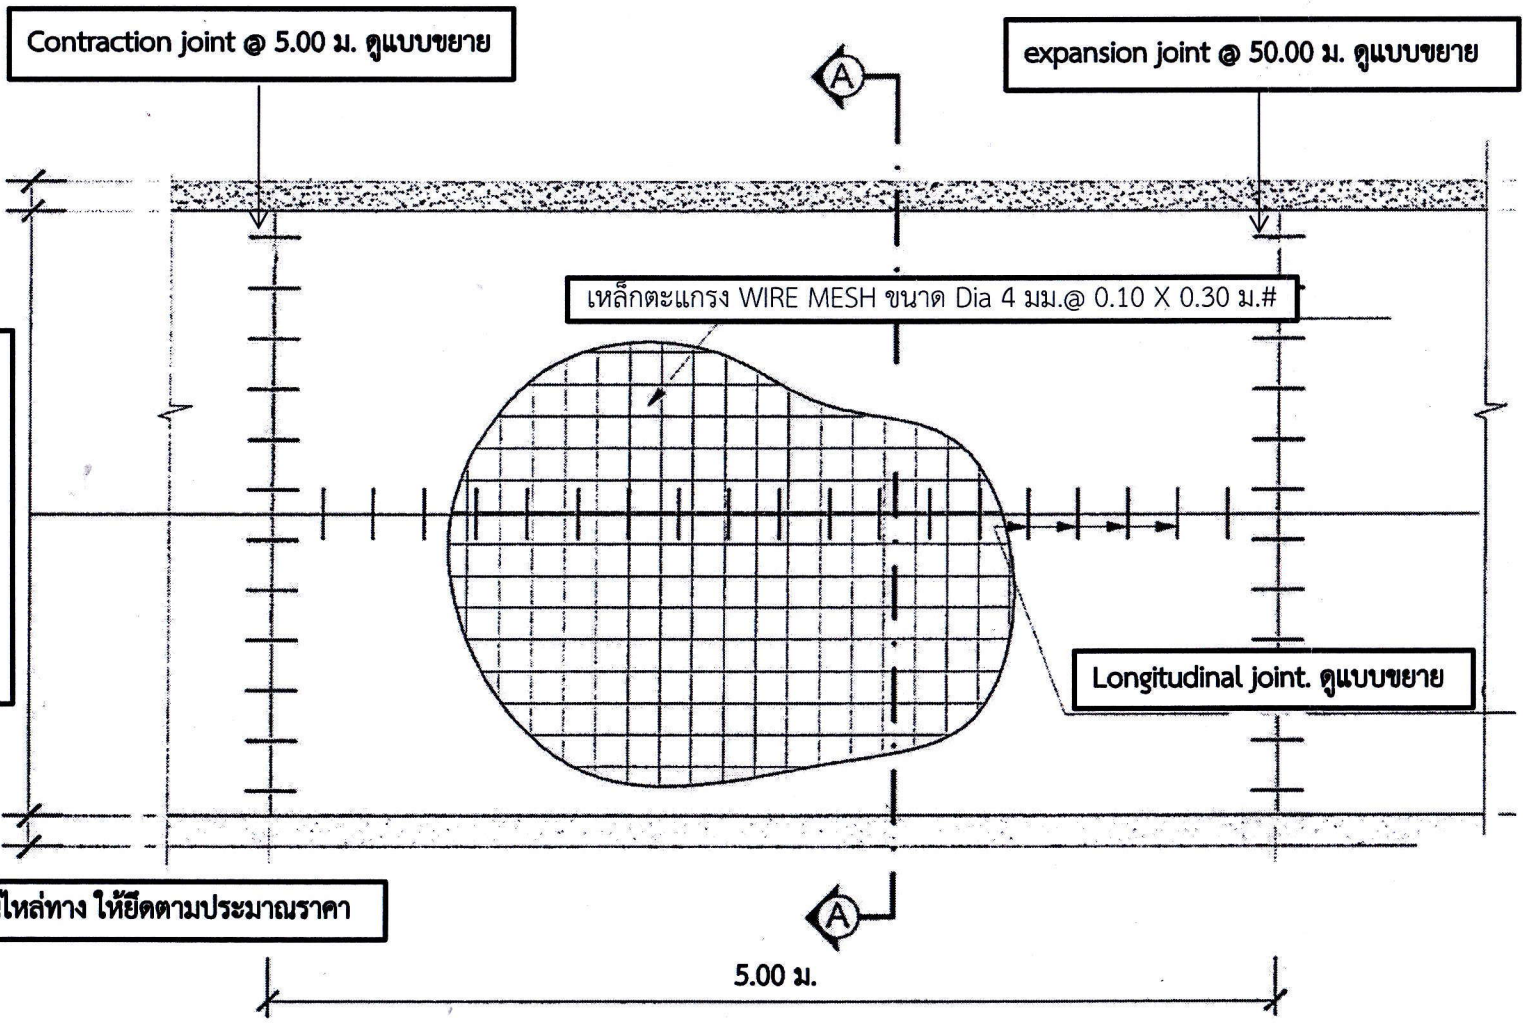

ความกว้างตามประมาณราคา

งานโหล่ทาง ให้ยึดตามประมาณราคา

5.00 ม.



เทศบาลตำบลหนองน้ำใส
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
โนนสมบูรณ์ - คุ้มบ้านหัน
บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2

สำรวจ

นายณรงค์ศักดิ์ พลโต
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

นายภคพล ธีรภัทรานุกร
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รับรอง

(เอกอนันต์ อิมุทธทรัพย์)
วิศวกร

ตรวจสอบ

9227

นายสุกรีชัย ศุภมงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ

นายวิเชียร อยู่รักษาสิทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

อนุมัติ


นายวิเชียร อยู่รักษาสิทธิ์
ปลัด ทต.หนองน้ำใส
ปฏิบัติหน้าที่นายก ทต.หนองน้ำใส

แผ่นที่ 4 จาก 6

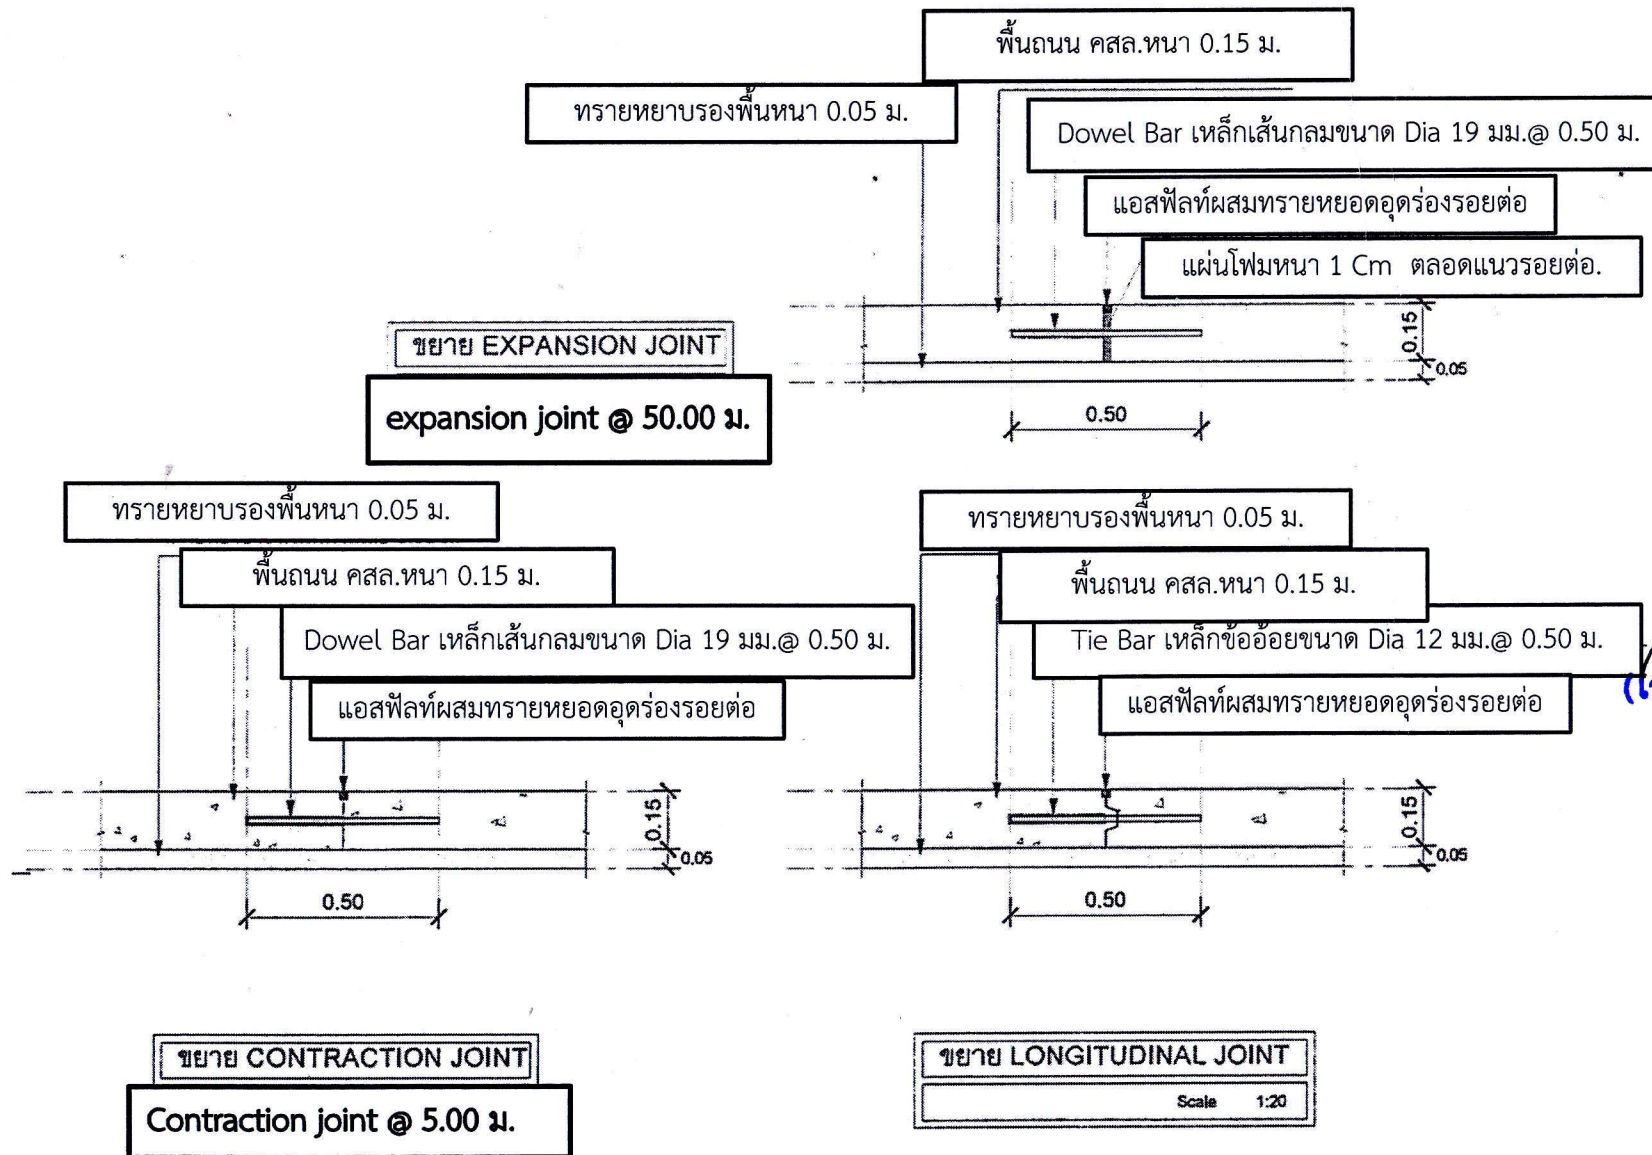

พื้นสีเขียว ตัวหนังสือสีขาว (สีนํ้ามัน)
ขนาดตัวหนังสือ ปรับให้เหมาะสมกับขนาดป้าย

พื้นสีนํ้าเงิน ตัวหนังสือสีขาว (สีนํ้ามัน)
ขนาดตัวหนังสือ ปรับให้เหมาะสมกับขนาดป้าย

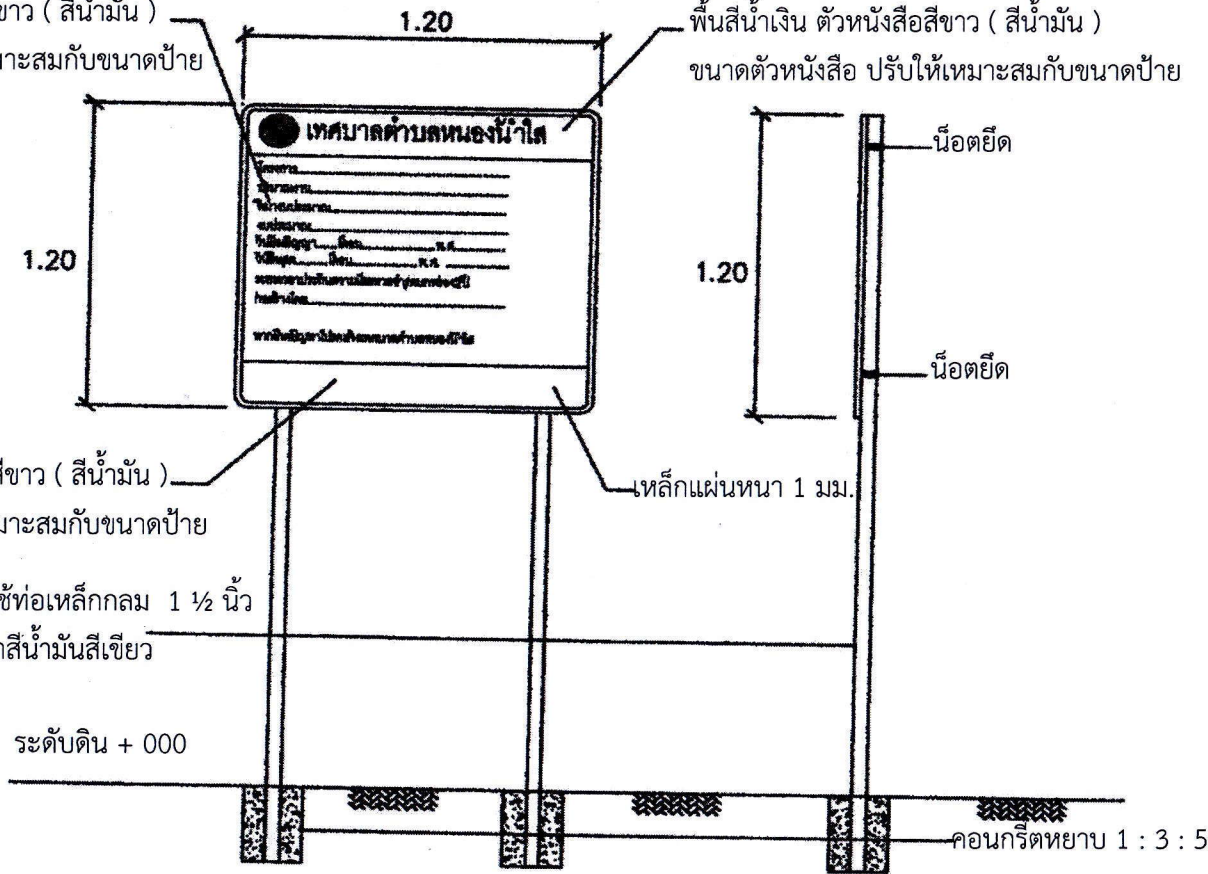


พื้นสีนํ้าเงิน ตัวหนังสือสีขาว (สีนํ้ามัน)
ขนาดตัวหนังสือ ปรับให้เหมาะสมกับขนาดป้าย

เสาป้ายให้ใช้ท่อเหล็กกลม 1 1/2 นิ้ว
ทาสีนํ้ามันสีเขียว

ระดับดิน + 000

คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5

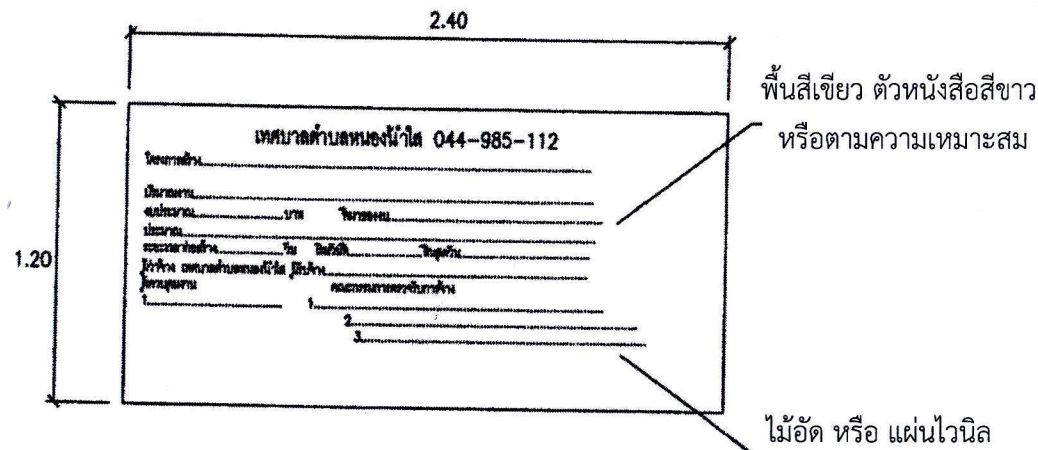

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนน คสล
โนนสมบูรณ์ - คุ้มบ้านหัน
บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2

สำรวจ

นายณรงค์ศักดิ์ พลโต
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

นายนภดล ธีรภัทรางกูร
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รับรอง

(เอกอนันต์ อินทรทรัพย์)
วิศวกร

ตรวจสอบ

ตย.9227

นายสุกรีย์ ศุภมงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายวิเชียร อยู่รักษาสิทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

อนุมัติ

นายวิเชียร อยู่รักษาสิทธิ์
ปลัด ทต.หนองน้ำใส

ปฏิบัติหน้าที่นายก ทต.หนองน้ำใส

แผ่นที่ 5 จาก 6

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส

โครงการ.....

ปริมาณงาน.....

ที่มางบประมาณ.....

งบประมาณ.....

วันเริ่มสัญญา.....เดือน.....พ.ศ.....

วันสิ้นสุด.....เดือน.....พ.ศ.....

ระยะเวลาประกันความเสียหายห้าารุณาทองสองปี

ก่อสร้างโดย.....

หากเกิดปัญหาไปจนถึงเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

แบบป้ายโครงการ

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 044-985-112

โครงการสร้าง.....

ปริมาณงาน.....

งบประมาณ.....บาท ที่มาของบ.....

ประมาณ.....

ระยะเวลาก่อสร้าง.....วัน เริ่มวันที่.....สิ้นสุดวัน.....

ผู้ว่าจ้าง เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ผู้รับจ้าง.....

ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง

1.....

2.....

3.....

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ



เทศบาลตำบลหนองน้ำใส
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนน คสล
โนนสมบูรณ์ - คุ่มบ้านหัน
บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2

สำรวจ

นายณรงค์ศักดิ์ พลโต
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

นายมงคล อธิวิทราชกูร
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รับรอง

(เอกอนันต์ อธิวิทราชกูร)
วิศวกร

ตรวจสอบตย.9227

นายสุกรีย์ ศุภมงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายวิเชียร อยู่รักษาสิทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

อนุมัติ

นายวิเชียร อยู่รักษาสิทธิ์
ปลัด ทต.หนองน้ำใส

ปฏิบัติหน้าที่นายก ทต.หนองน้ำใส