

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชุมสามเรณู-บ้านไพโรสารี บ้านชุมสามเรณู หมู่ที่ ๑๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๕,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๘๘,๐๐๐.- บาท (-สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม
- ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุกรีย์ ศุภมงคล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวอภิญา พิมพ์ทรัพย์	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๗.๓ นายฉัตรชัย เผ่าสอน	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชุมสามเรือน-บ้านไพรสารี บ้านชุมสามเรือน หมู่ที่ 16

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลหนองน้ำใส

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชุมสามเรือน-บ้านไพรสารี บ้านชุมสามเรือน หมู่ที่ 16 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของทาง เทศบาลตำบลหนองน้ำใส

ประมาณราคาตามแบบสรุปฯ จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม 2563 **ราคาน้ำมัน** 21.86 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	285,695.29	1.3607	388,741.88	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			388,741.88	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			388,000.00	
	(สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				
ความยาวถนน		0.150 กม.	เฉลี่ยราคา	ตร.ม. ละ	517.00 บาท


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้
ประมาณราคานี้เป็นราคากลางเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการฯ
(นายสุกรีชัย คุภามงคล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 

ลงชื่อ.....  กรรมการฯ
(นางสาวอภิญญา พิมพ์ทรัพย์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....  กรรมการฯ
(นายฉัตรชัย เผ่าสอน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชุมสามเรณู-บ้านไพร่สารี บ้านชุมสามเรณู ๑
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลหนองน้ำใส
สถานที่ก่อสร้าง บ้านชุมสามเรณู-บ้านไพร่สารี บ้านชุมสามเรณู หมู่ที่ 16 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของทาง เทศบาลตำบลหนองน้ำใส
กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม 2563 **ราคาน้ำมัน** 21.86 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดินคันทาง								
	งานขุดรื้อคันทางเดิมและปรับเกลี่ยแต่ง	ตร.ม.	750.00	13.04	9,780.00	1.3607	17.74	13,305.00	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร คสล.								
	ทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม	37.50	441.14	16,542.75	1.3607	600.25	22,509.38	
	ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	750.00	345.83	259,372.54	1.3607	470.57	352,927.50	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				285,695.29			388,741.88	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							388,741.88	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							388,000.00	
(สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)									

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้
 ประมาณราคานี้เป็นราคากลางเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุกรีย์ สุภมมงคล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี..... กรรมการ

(นางสาวอภิญญา พิมพ์ทรัพย์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายฉัตรชัย เผ่าสอน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชุมสามเรือน-บ้านไพรสารี บ้านชุมสามเรือน หมู่ที่ 16

มีพื้นที่ 750.00 ตร.ม. ระยะทาง 0.150 กม.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าดำเนินการ	ค่าวัสดุ+ ค่าดำเนินการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	คอนกรีต 280 Ksc	112.50	ลบ.ม.	1,787.85	-	1,787.85	201,133.13	หนา 15 ซม.
2	ค่าขนส่งคอนกรีต ในโครงการ	112.50	ลบ.ม.	-	-	-	-	
3	ค่าเหล็กตะแกรง Wire Mesh	750.00	ตร.ม.	30.71	5.00	35.71	26,782.50	
4	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	150.00	ม.	-	20.60	20.60	3,090.00	
5	ค่าปูผิวคอนกรีต	750.00	ตร.ม.	-	11.69	11.69	8,767.50	
6	ค่าปมผิวคอนกรีต	750.00	ตร.ม.	-	8.06	8.06	6,045.00	
7	เหล็ก DOWEL BAR (RB 19 มม.)	355.00	กก.	16.64	2.90	19.54	6,937.37	
8	เหล็ก TIE BAR (DB 12 มม.)	146.00	กก.	16.57	3.30	19.87	2,901.14	
9	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	130.00	ม.	-	12.53	12.53	1,628.90	
10	MATIC JOINT SEALER	114.00	ลิตร	18.00	-	18.00	2,052.00	
11	แผ่นไฟมรอง joint	1.00	แผ่น	35.00	-	35.00	35.00	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง							259,372.54	
รวมค่างาน / ตารางเมตร							345.83	




โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชุมสามเรณู - บ้านไพรสารี
บ้านชุมสามเรณู หมู่ที่ 16 ตำบลหนองน้ำใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 150.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
รายละเอียดตามแบบเทศบาลหนองน้ำใสกำหนด

หมู่ที่ 16

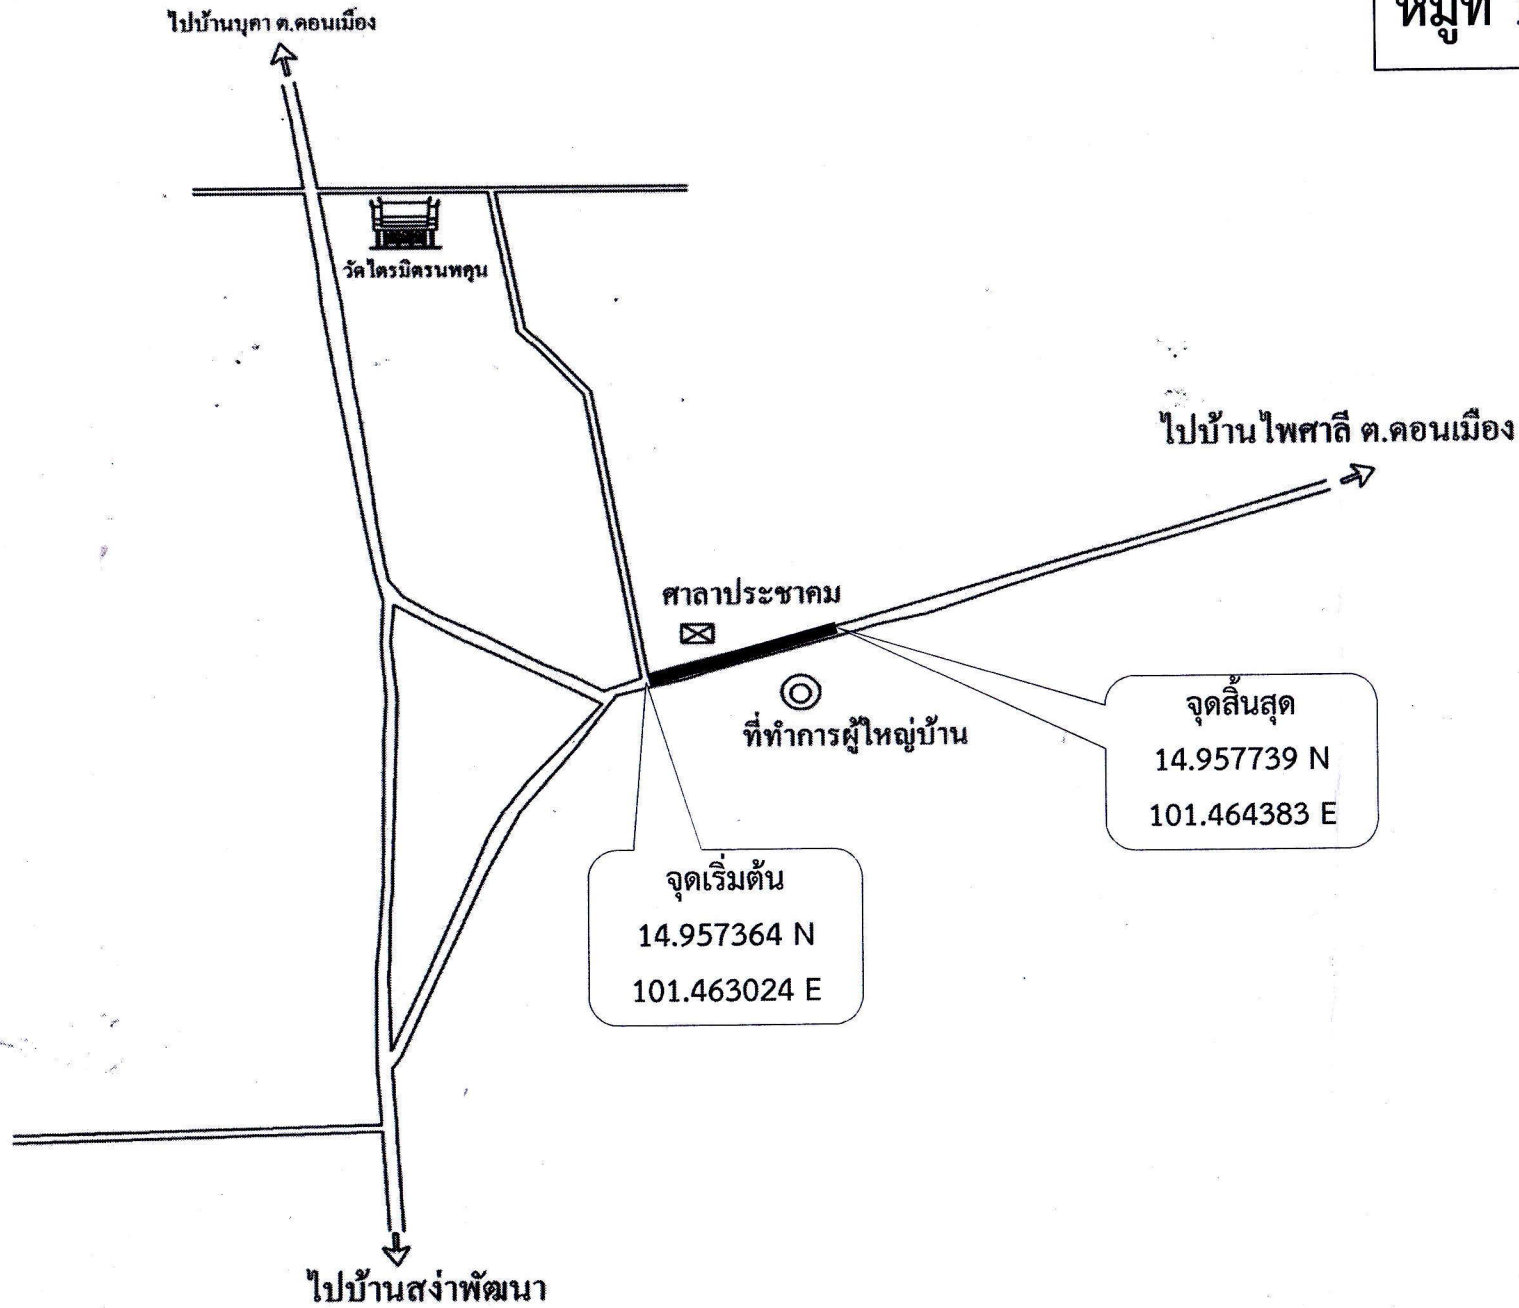

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนน คสล
บ้านชุมสามเรณู - บ้านไพศาลี
บ้านชุมสามเรณู หมู่ที่ 16

สำรวจ

นายณรงค์ศักดิ์ พลโดต
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

นายณทล ชีร์ภัทรางกูร
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รับรอง

นายศุภกฤต สีเมืองใหม่
ส.ย. 9562 วรร

ตรวจสอบ

นายสุกรีย์ ศุภมงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


นายวิเชียร อยู่รักษาสิทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

อนุมัติ

นายวิเชียร อยู่รักษาสิทธิ์
ปลัด ทต.หนองน้ำใส

ปฏิบัติหน้าที่นายก ทต.หนองน้ำใส

แผ่นที่	1	จาก	6
---------	---	-----	---

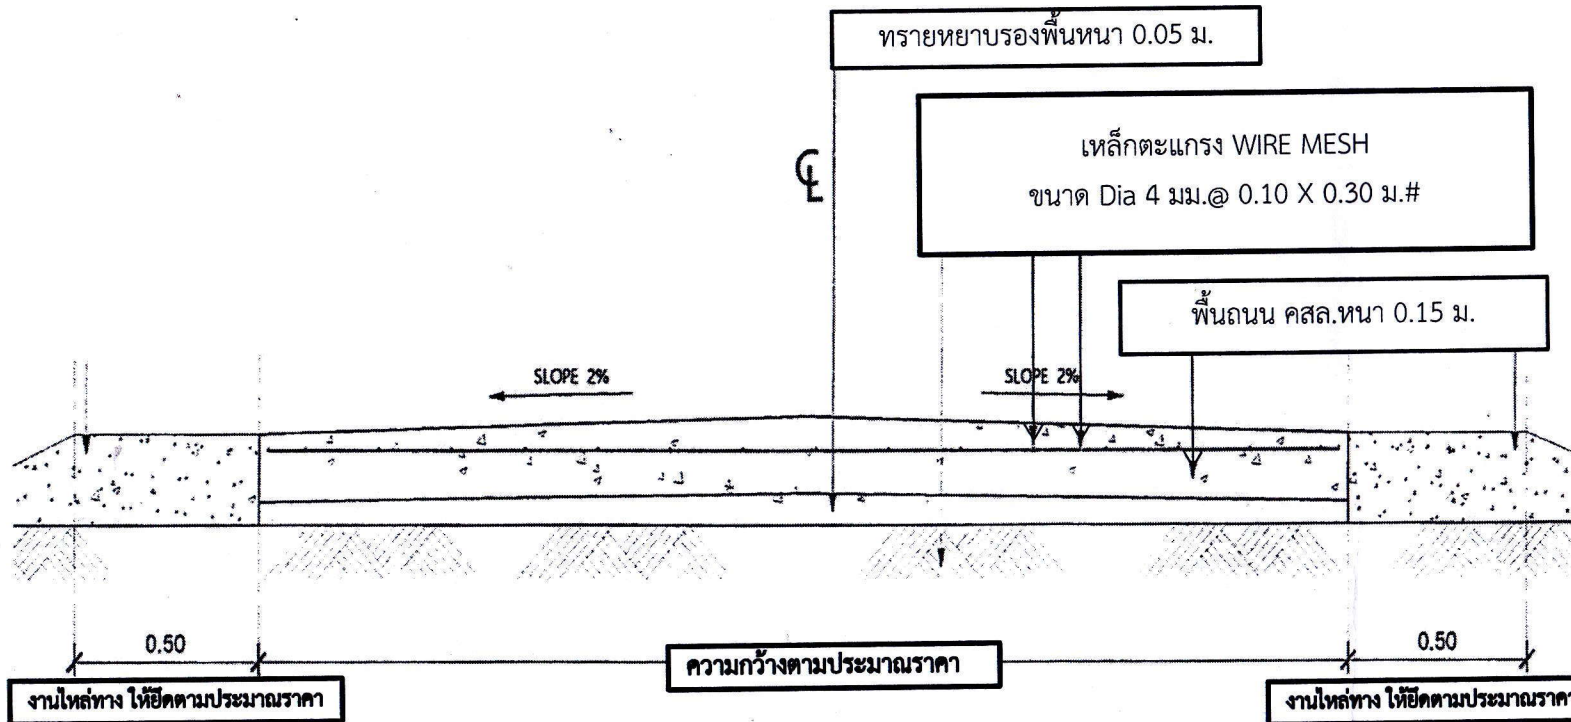

ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยอย่างต่ำคอนกรีตลูกบาศก์ 15 X 15 X 15 Cm ที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 280 KSC
 แนวก่อสร้างตามแนวไหล่ทางเดิม
 วัสดุที่ขุดออกให้ปรับเกลี่ยให้มีความลาดเอียงตามกำหนด
 ค่าระดับกำหนดให้ขณะดำเนินการ
 กรณีแบบรูป หรือ รายละเอียดไม่ชัดเจนให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง คำตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและถูกต้องแล้ว



เทศบาลตำบลหนองน้ำใส
 อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนน คสล
 บ้านชุมสามแรม - บ้านไพรสารี
 บ้านชุมสามแรม หมู่ที่ 16

สำรวจ
 นายณรงค์ศักดิ์ พลโต
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ
 นายณดล อธิภัทรากูร
 นายช่างโยธานาฏงาน

รับรอง
 นายศุภกฤต ศักดิ์เนียงใหม่
 สย. 9563
 วิศวกร

ตรวจสอบ
 นายสุกรีย์ ศุภมงคล
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
 นายวิเชียร อยู่รักษาสิทธิ์
 ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

อนุมัติ
 นายวิเชียร อยู่รักษาสิทธิ์
 ปลัด ทต.หนองน้ำใส

ปฏิบัติหน้าที่นายก ทต.หนองน้ำใส



เทศบาลตำบลหนองน้ำใส
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนน คสล
บ้านชุมสามแรม - บ้านไพรสารี
บ้านชุมสามแรม หมู่ที่ 16

สำรวจ

นายณรงค์ศักดิ์ พลโต
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

นายณกต ธีรภัทรางกูร
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รับรอง

นายศุภกฤต สำเนียงใหม่

สย. 9563

วิศวกร

ตรวจสอบ

นายสุกรีย์ ศุภมงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายวิเชียร อยู่รักษาสิทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

อนุมัติ

นายวิเชียร อยู่รักษาสิทธิ์
ปลัด ทต.หนองน้ำใส

ปฏิบัติหน้าที่นายก ทต.หนองน้ำใส

แผ่นที่ 3 จาก 6

Contraction joint @ 5.00 ม. ดูแบบขยาย

expansion joint @ 50.00 ม. ดูแบบขยาย

เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด Dia 4 มม. @ 0.10 X 0.30 ม. #

Longitudinal joint. ดูแบบขยาย

ความกว้างตามประมาณราคา

งานโหล่ทาง ให้ยึดตามประมาณราคา

5.00 ม.



เทศบาลตำบลหนองน้ำใส
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านชุมสามแรม - บ้านไพรสารี
บ้านชุมสามแรม หมู่ที่ 16

สำรวจ

นายณรงคศักดิ์ พลโต
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

นายณรงคศักดิ์ พลโต
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รับรอง

นายณรงคศักดิ์ พลโต
สย. 9563

ตรวจสอบ

นายสุกรีย์ สุขมงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ



นายวิเชียร อูย์รักษาสีทธิ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

อนุมัติ

นายวิเชียร อูย์รักษาสีทธิ
ปลัด ทต.หนองน้ำใส
ปฏิบัติหน้าที่นายก ทต.หนองน้ำใส

แผ่นที่ 4 จาก 6

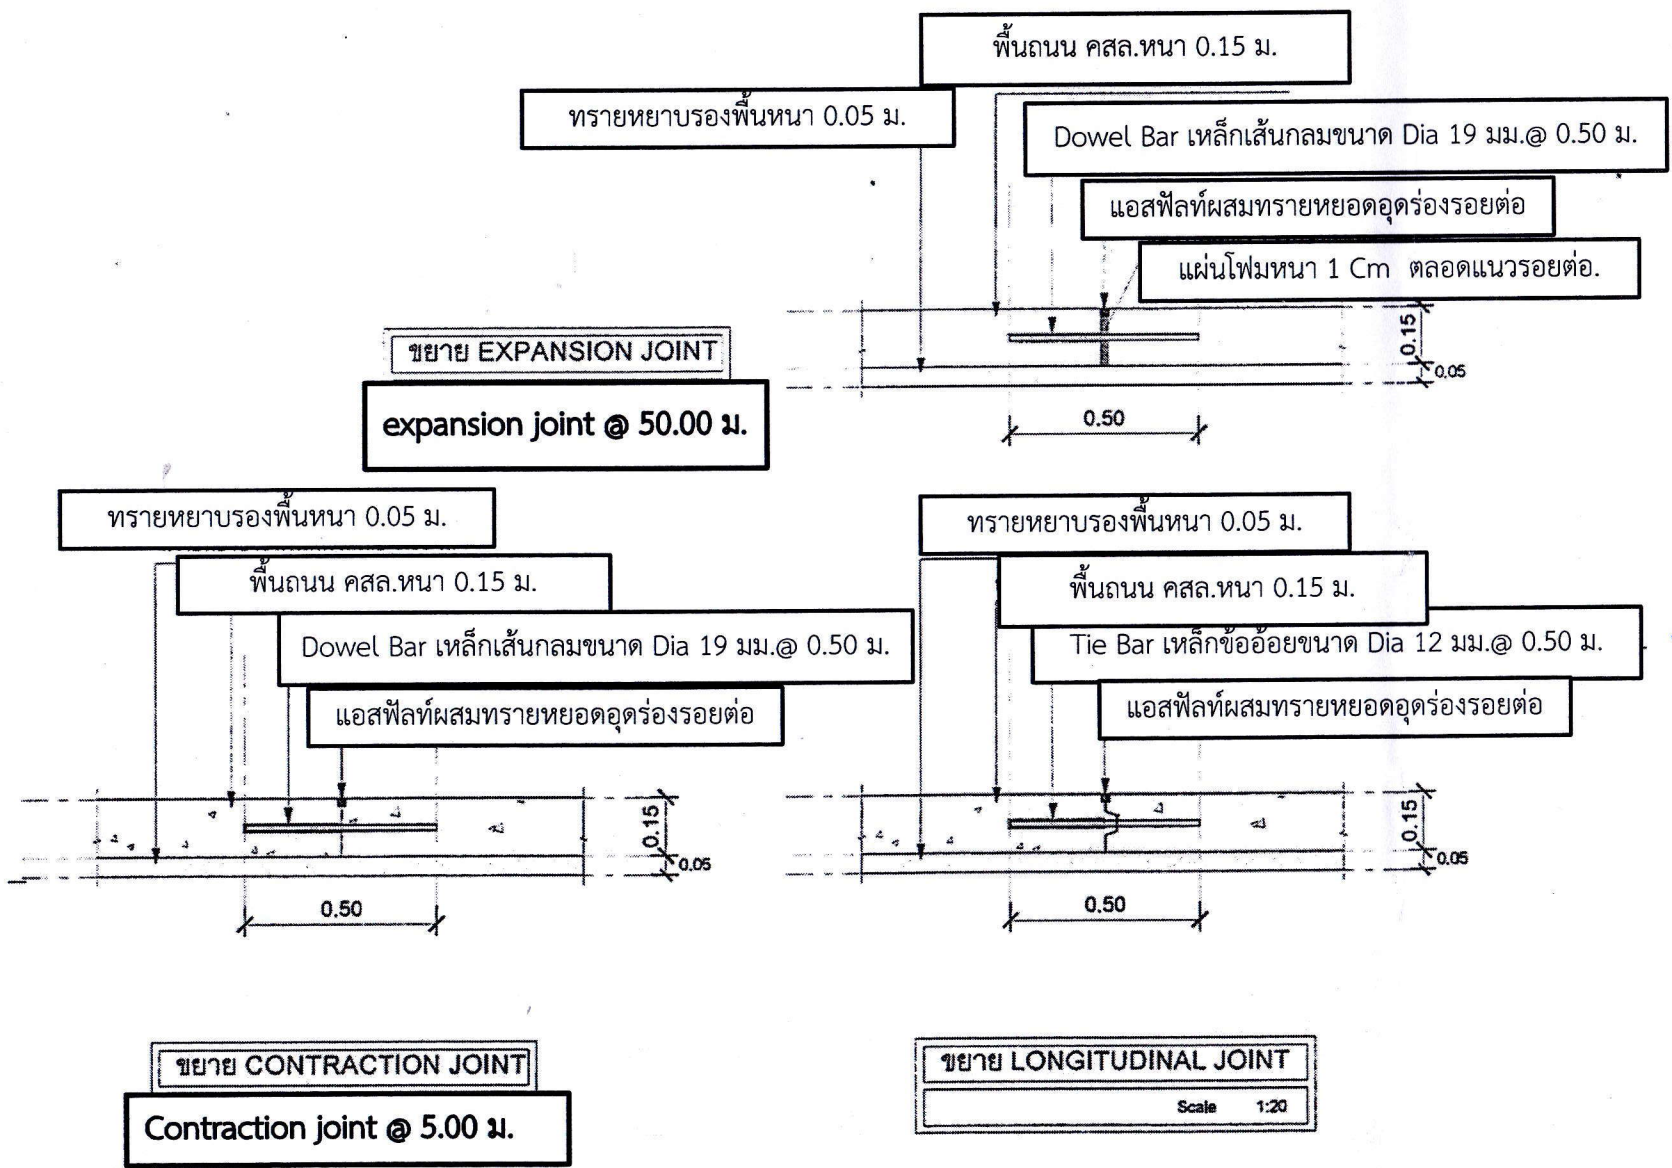

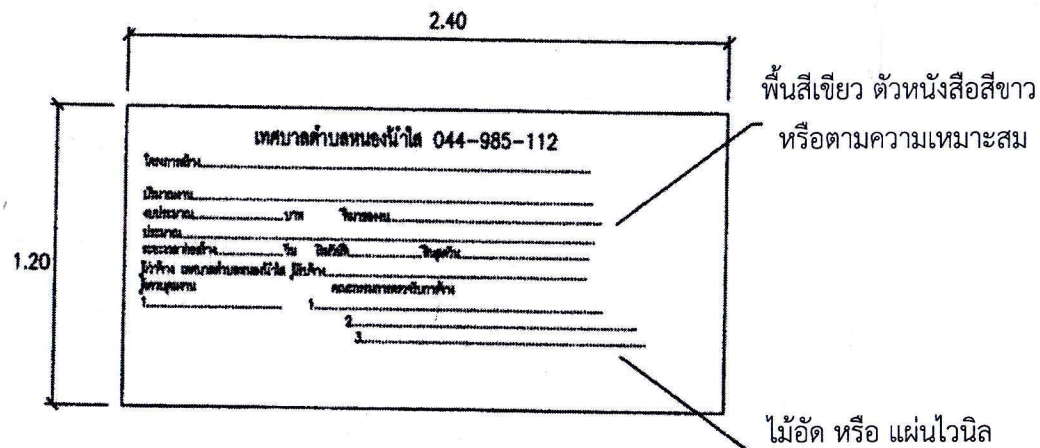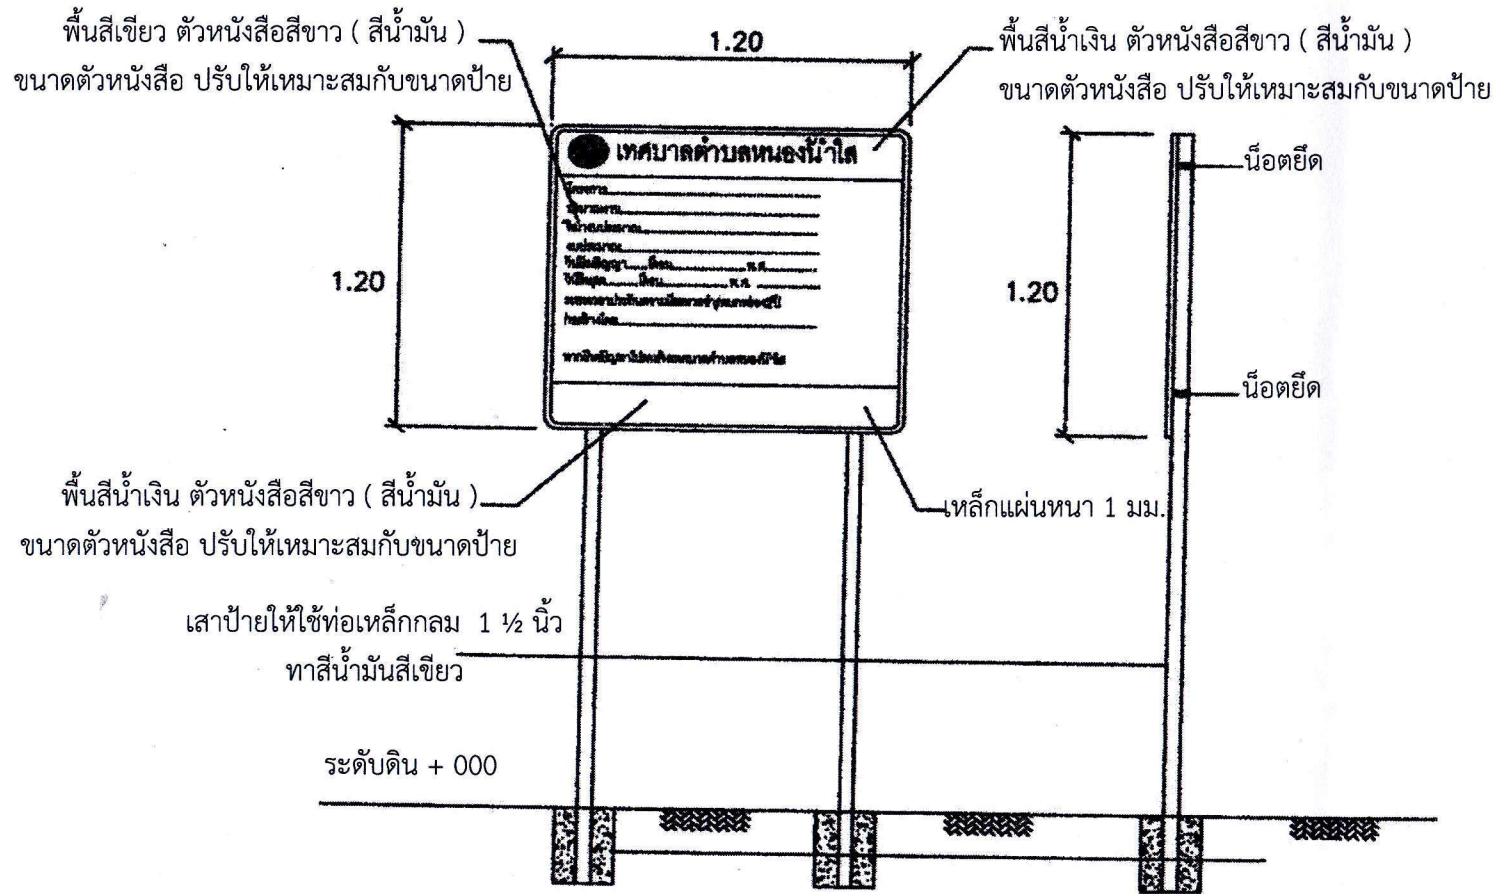

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนน คสล
บ้านชุมสามเรณู - บ้านไพรสารี
บ้านชุมสามเรณู หมู่ที่ 16

สำรวจ

นายณรงค์ศักดิ์ พลโต
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

นายนภดล อธิภัทรางกูร
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รับรอง

นายศุภกฤต สำเนียงใหม่
(สย.) 9563
วิศวกร

ตรวจสอบ

นายสุกรีย์ ศุภมงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายวิเชียร อยุร์รักษาสีทธิ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

อนุมัติ

นายวิเชียร อยุร์รักษาสีทธิ
ปลัด ทต.หนองน้ำใส
ปฏิบัติหน้าที่นายก ทต.หนองน้ำใส

แผ่นที่ 5 จาก 6

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส

โครงการ.....

ปริมาณงาน.....

ที่มาจากประมาณ.....

งบประมาณ.....

วันเริ่มสัญญา.....เดือน.....พ.ศ.....

วันสิ้นสุด.....เดือน.....พ.ศ.....

ระยะเวลาประกันความเสียหายห้ารอบทศวรรษปี

ก่อสร้างโดย.....

หากเกิดปัญหาโปรดแจ้งเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

แบบป้ายโครงการ

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส 044-985-112

โครงการจ้าง.....

ปริมาณงาน.....

งบประมาณ.....บาท ที่มาของงบ.....

ประมาณ.....

ระยะเวลาก่อสร้าง.....วัน เริ่มวันที่.....สิ้นสุดวัน.....

ผู้ว่าจ้าง เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ผู้รับจ้าง.....

ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง

1.....

2.....

3.....

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ



เทศบาลตำบลหนองน้ำใส
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนน คสล
บ้านชุมสามเรือน - บ้านไพรสารี
บ้านชุมสามเรือน หมู่ที่ 16

สำรวจ

นายณรงค์ศักดิ์ พลโต
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

นายณกต ชีรภัทรางกูร
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รับรอง

วิศวก

ตรวจสอบ

นายสุกรีย์ ศุภมงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายวีเชียร อยู่รักษาสิทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

อนุมัติ

นายวีเชียร อยู่รักษาสิทธิ์
ปลัด ทต.หนองน้ำใส

ปฏิบัติหน้าที่นายก ทต.หนองน้ำใส

แผ่นที่ 6 จาก 6