



โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเค็ง - ไพศาลี หมู่ที่ 14 บ้านดงเค็ง

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 270.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 945.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง


หมู่ที่ 14 บ้านดงเค็ง ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา




สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายคงตั้ง - ไพลีลี

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 14 บ้านคงตั้ง
ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

สำรวจ 
(นางศักดิ์ พลโคด)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ 
(นางศักดิ์ พลโคด)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา





ตรวจสอบ 
(นายสุภกริต์ สุขมงคล)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เห็นชอบ 
(นายวิเชียร อนุรักษ์สิทธิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

อนุมัติ 
(นายวิเชียร อนุรักษ์สิทธิ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำใส

วิศวกร

วันเดือนปี

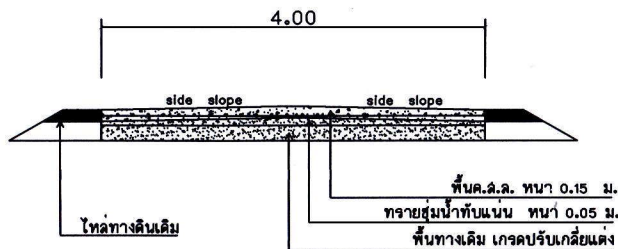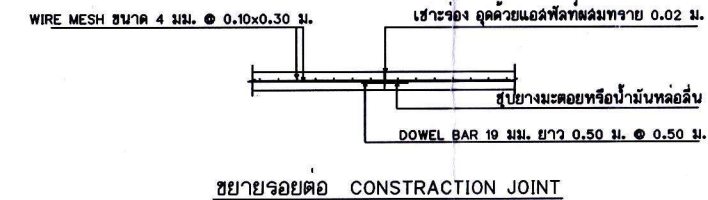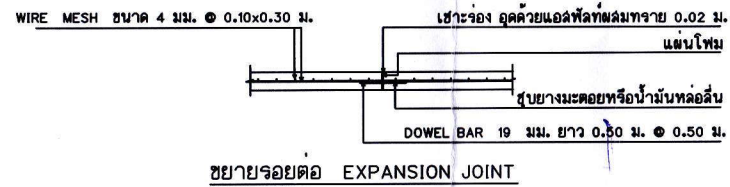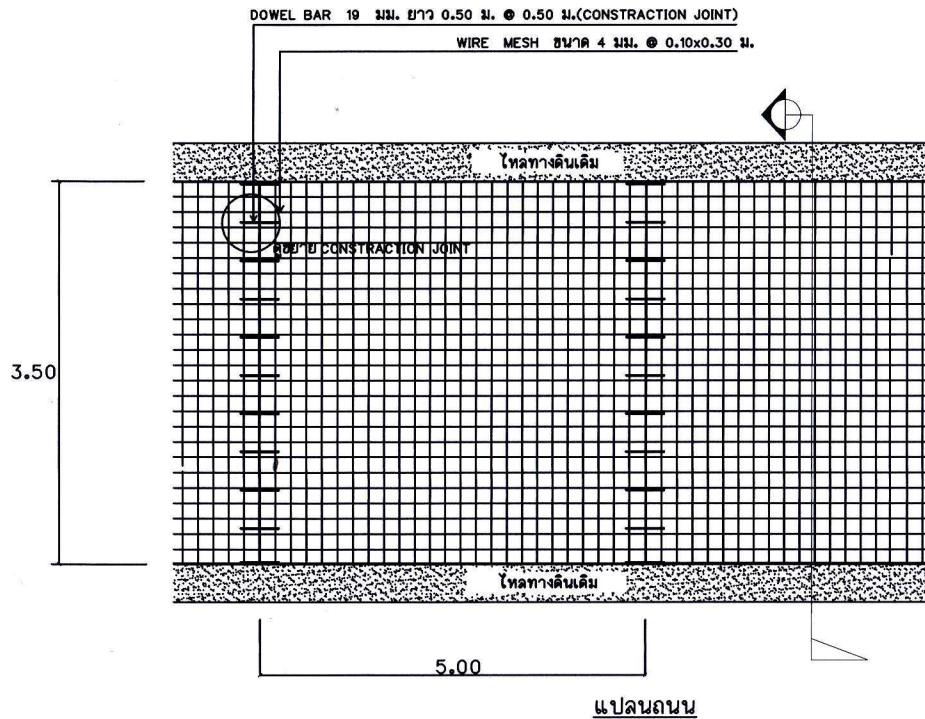

รูปตัด

รายการประกอบแบบ


1. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2. ใช้คอนกรีตโครงสร้าง อัตราส่วน ๒:๒:๔
3. วัสดุผสม ทนทาย หิน ต้องไม่มีวัสดุอื่นเจือปนอยู่ และน้ำต้องเป็นน้ำสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน
4. ให้ใช้เหล็กตะแกรงไวเมทา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. ϕ 0.10x0.30 ม.
5. รอยต่อเพื่อการขยายตัว (EXPANSION JOINT) ต้องก่อสร้างทุกระยะ 50 ม.
6. จำนวนปูนคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 7 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.
7. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยฉาบไม้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยร่องที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.

นายสุภกริต์ สำเนียงใหม่
สย. 9563



แผนที่สังเขปแสดงจุดก่อสร้างของโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงเค็ง-ไพศาลี หมู่ที่ 14 บ้านดงเค็ง

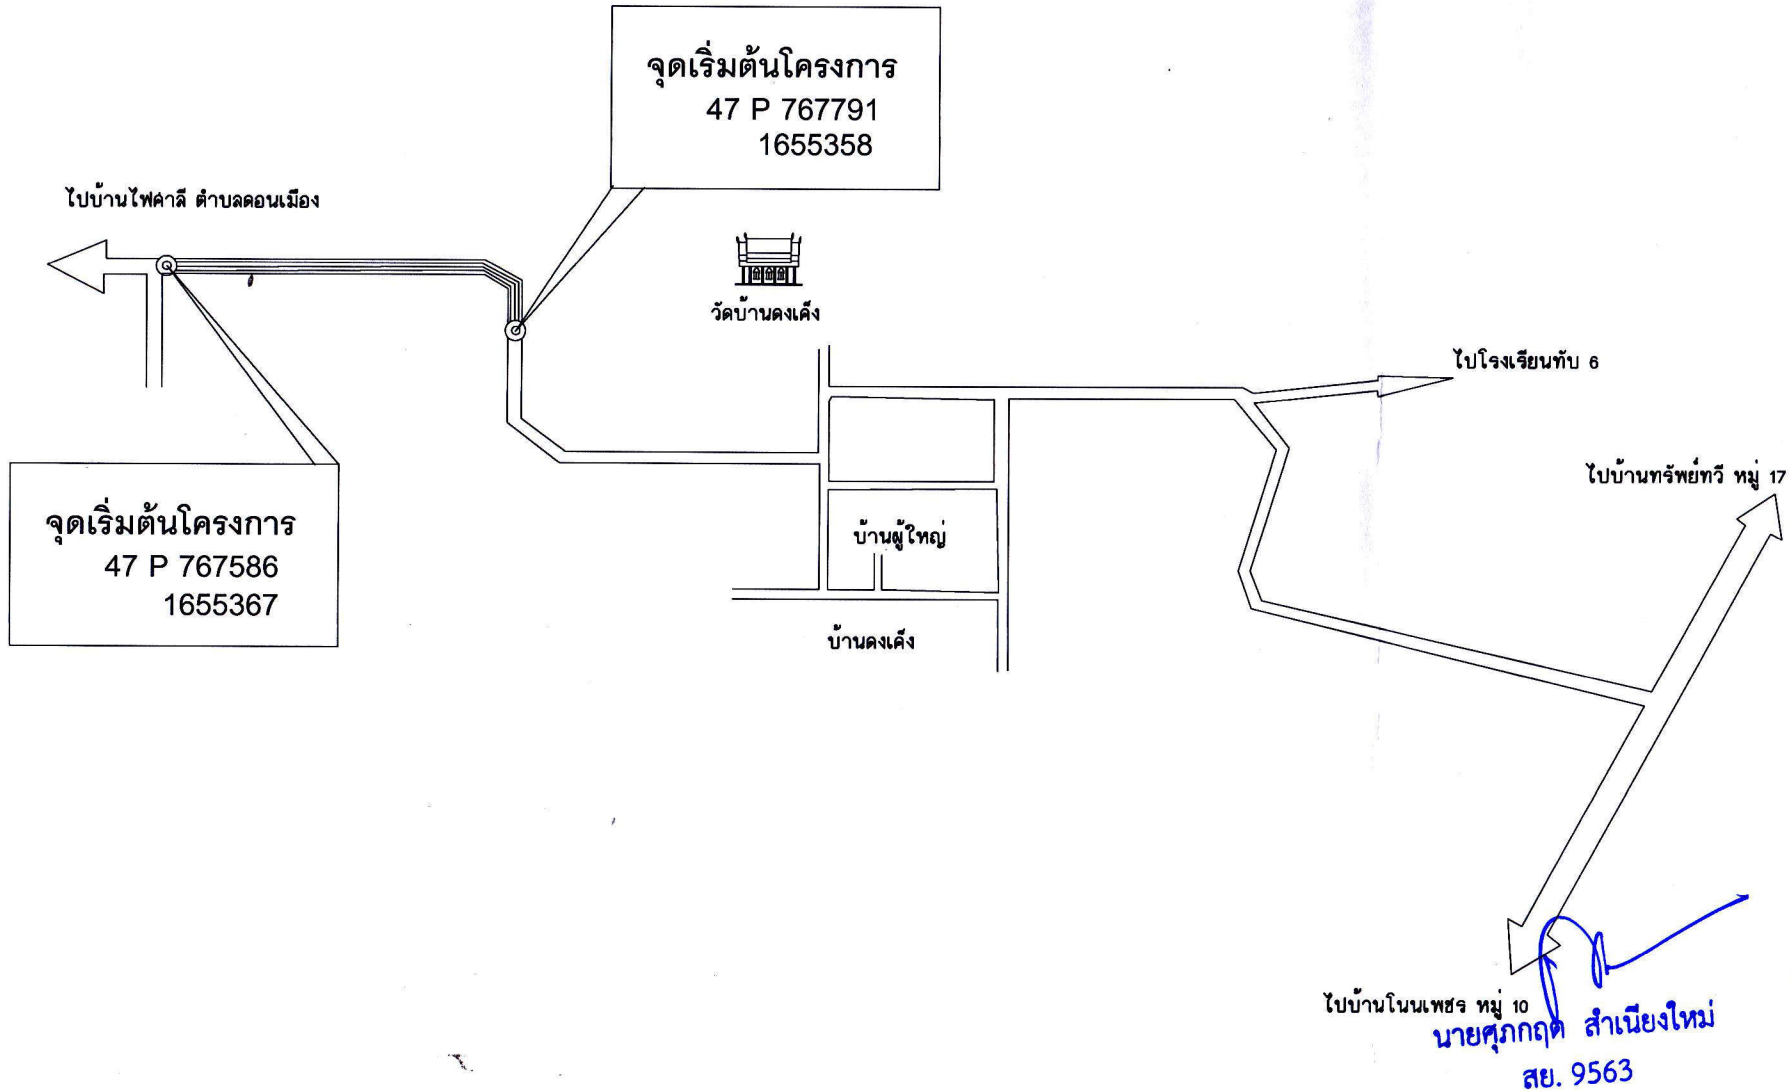

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายดงเค็ง - ไพศาลี

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 14 บ้านดงเค็ง
ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

สำรวจ

(ณรงค์ศักดิ์ พลโคด)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ

(ณรงค์ศักดิ์ พลโคด)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ

(นายศุภกฤต สำเนียงใหม่)
ผู้อำนวยการโยธา

เห็นชอบ


(นายวิเชียร อนุรักษ์สิทธิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

อนุมัติ


(นายวิเชียร อนุรักษ์สิทธิ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำใส

วิศวกร

วัน/เดือน/ปี

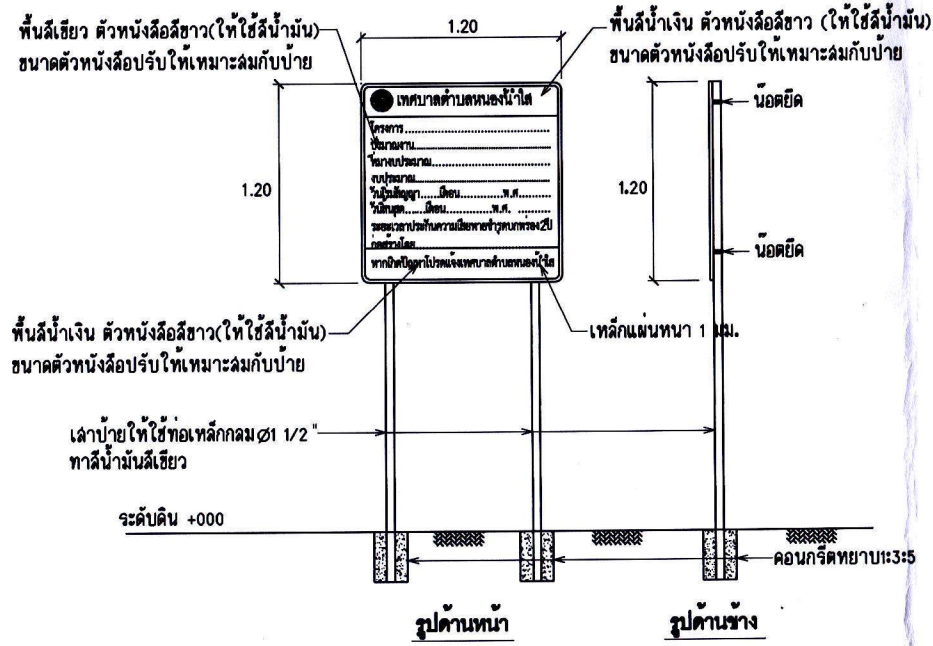

แบบป้ายโครงการ

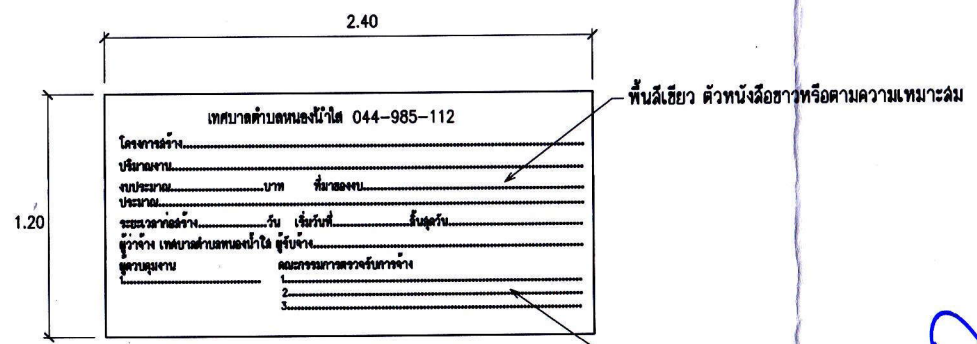

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

นายสุภกฤต สำเนียงใหม่
สย. 9563



สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายคงเต็ง - โปสาลี

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 14 บ้านคงเต็ง
ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

สำรวจ
(ณรงค์ศักดิ์ พลโคด)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เขียนแบบ
(ณรงค์ศักดิ์ พลโคด)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ
(นายสุภกฤต สำเนียงใหม่)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เห็นชอบ
(นายวิเชียร อนุรักษ์สิทธิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

อนุมัติ
(นายวิเชียร อนุรักษ์สิทธิ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำใส

วิศวกร

วันเดือนปี

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก ทน 0.15 ม.

ผิวจราจร กว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 270.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 945.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สายทางสายดงเค็ง - โปสาลี บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น

ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2563

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	354,446.21	1.3607	482,294.96	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			482,294.96	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	482,000.00	
(สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.270 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 510.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นางศศิมาพร กินขุนทด

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสุข

นิติกร

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายณรงค์ศักดิ์ พลโตด

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายดงเค็ง - โพงสาลี บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 270.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 945.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	945.00	10.33	9,761.85	1.3607	14.06	13,282.95	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	47.25	455.71	21,532.30	1.3607	620.08	29,299.00	ลบ.ม.หลวม
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	945.00	324.55	306,699.75	1.3607	441.62	417,326.35	
5	Expansion Joint	ม.	14.00	161.60	2,262.40	1.3607	219.89	3,078.45	
6	Contraction Joint	ม.	171.50	82.74	14,189.91	1.3607	112.58	19,308.21	
7	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
8	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.หลวม
					354,446.21		รวม	482,294.96	
							ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-) ปรับยอด	482,000.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 354,446.21

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ความยาวถนน 0.270 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 510.00 บาท

ใบเสนอราคางานก่อสร้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำใส

๑. ข้าพเจ้า (บริษัทฯ/ ห้าง / ร้าน) หจก. 19 เอ็ม ๒ อิงครีเม้นท์ก่อสร้าง 2018 อยู่บ้านเลขที่ ๗๗/4๗
ถนน.....ตำบล/แขวง คลองไผ่ อำเภอ/เขต สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์.....โดย นางนงนุช เสงี่ยม ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ
ตามหนังสือแจ้ง.....และเอกสารเพิ่มเติม เลขที่.....(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนด
และเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทาง
ราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ำแดงเปิง-โหลลี่ กม.14
ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขหนังสือแจ้งตามราคาตั้งที่ได้รับไว้ในประมาณการ.....หรือใบแจ้ง
ปริมาณวัสดุและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 482,000.00 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 31,532.71 บาทตลอดจนภาษีอื่นๆ
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.....วัน นับแต่วันเปิดซอง และเทศบาลตำบลหนองน้ำใส
อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดไปตามเหตุผลอัน
สมควรที่หน่วยงานร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจาก
เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามข้อกำหนด และเงื่อนไขหนังสือแจ้ง
ให้เสนอราคาโดยครบถ้วนถูกต้องภายในวัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้าง ข้าพเจ้ารับรองที่จะดำเนินการ
๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสาร ภายใน.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งให้ไปทำสัญญา


๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ทางราชการกำหนดให้แก่เทศบาลตำบล
หนองน้ำใส ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนเงินร้อยละ ห้า (๕%) ของราคาตามสัญญาที่ได้รับ
ไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใด ๆ
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว
และเข้าใจดีว่า เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) J. J. J. ผู้เสนอราคา

บริษัท 19 เอ็ม ๒ อิงครีเม้นท์ก่อสร้าง จำกัด (ถ้ามี)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.

ผิวจราจร กว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 270.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 945.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สายทางสายดงเค็ง - โพงสาลี บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	354,446.27	1.3601	482,294.96	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			482,294.96	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	482,000.00	
	(ศูนย์บาทถ้วน)				

ความยาวถนน

0.270

กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ

บาท



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายดงเค็ง - โปสาลี บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 14 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 270.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 945.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	945.00	10.33	9,761.85	1.3607	14.06	13,282.95	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	47.25	455.71	21,532.30	1.3607	620.08	29,299.00	ลบ.ม.ทลวม
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	945.00	324.55	306,899.75	1.3607	411.62	417,326.35	
5	Expansion Joint	ม.	14.00	161.60	2,262.40	1.3607	279.89	3,078.25	
6	Contraction Joint	ม.	171.50	82.74	14,189.91	1.3607	112.58	19,308.21	
7	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
8	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.ทลวม
					<u>354,446.21</u>		รวม	<u>482,294.96</u>	
					ตัวอักษร (-ศูนย์บาทถ้วน-)		ปรับยอด	<u>482,000.00</u>	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

354,446.21

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3607

ความยาวถนน 0.270 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ

=

บาท





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส โทร ๐๔๔-๙๘๕๑๑๑

ที่ นม. ๕๗๗๐๓/

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงเค็ง - ไพศาลี หมู่ที่ ๑๔ บ้านดงเค็ง
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำใส

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองน้ำใสที่ ๘๙๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงเค็ง - ไพศาลี หมู่ที่ ๑๔ บ้านดงเค็ง
จำนวน ๑ โครงการดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงเค็ง - ไพศาลี หมู่ที่ ๑๔ บ้านดงเค็ง

รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างถนนค.ส.ล. กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.

ไม่น้อยกว่า ๙๔๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงเค็ง - ไพศาลี หมู่ที่ ๑๔ บ้านดงเค็ง รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใส
กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๒,๐๐๐ บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติให้ใช้ราคากลางข้างต้นประกอบการ
ดำเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ ฯ

(นางศศิมาพร กินขุนทด)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ ฯ

(นายณรงค์ฤทธิ์ บุญสุข)

นิติกร

(ลงชื่อ)..........กรรมการ ฯ

(นายณรงค์ศักดิ์ พลโตด)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

- ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

เห็นชอบตามที่เสนอ

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

- นายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำใสพิจารณาแล้ว

อนุมัติตามที่เสนอ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)..........

(นายคมนา อรรถวิทยากุล)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

(ลงชื่อ)..........

(นายคมนา อรรถวิทยากุล)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำใส