

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองน้ำใส
 ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง
 กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยาง (ขอยอคุมทรัพย์สิน) บ้านหนองเกตุ หมู่ที่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเกตุ หมู่ 4 ตำบล หนองน้ำใส อำเภอสิคีร์ จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2566
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 งาน
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	308,701.52	1.3607	420,050.15	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ค่างานขยายเขตไฟฟ้า	-	-	-	
4	ประเภทงานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง	1,000.00	1.0700	1,070.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				421,120.15	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			400,000.00	
(สิ้นสบบาทถ้วน)					

ความยาว 0.200 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 400.00 บาท

(Signature)

นายกิตติพงษ์ เลาพะนันท์
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายอรรถกร นามพานิชกิจ
 กรรมการกำหนดราคากลาง

นายณัฐพล ประมัตต์
 กรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ) นายชาตรี อุทรประดษฐ์ ผู้ว่าจ้าง

นายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำใส

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.ณัฐพร (ยู.พร.ศ.บ. ลี.น.ไชย)

(ลงชื่อ) (นางสาวกิตติยา การณกิตติสาร)

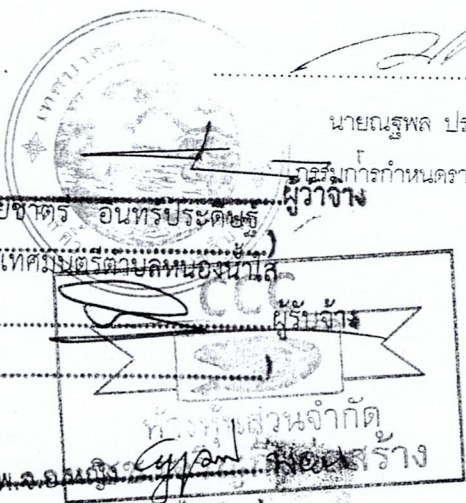

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง (ขอยุคมทรัพย์) บ้านหนองเกต หมู่ที่ 4

สถานที่ บ้านหนองเกต หมู่ 4 ตำบล หนองน้ำใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจร Cape Seal กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ระยะทางรวม 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทาง	ตร.ม.		-	-	-	-	-	
	- งานขุดหรือปรับเกลี่ยแต่ง	ตร.ม.	1,300	7.00	9,100.00	1.3607	9.52	12,382.37	
	และบดทับคันทางเดิม								
3	งานดินถม	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	157	687.41	107,751.52	1.3607	935.36	146,617.49	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	1,000	35.31	35,310.00	1.3607	48.05	48,046.32	บนหินคลุก
	- งานผิวจราจรแบบ Cape Seal	ตร.ม.	1,000	127.54	127,540.00	1.3607	173.54	173,543.68	
3	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร								
	- งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	100	290.00	29,000.00	1.3607	394.60	39,460.30	(กว้าง 0.10 ม.)
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				308,701.52			420,050.15	
	ค. งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวก ติดตั้งไม้ค้ำค้ำต่อประปา ระหว่างก่อสร้าง	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)								421,120.15	
คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ (สี่แสนบาทถ้วน)								400,000.00	

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

(ลงชื่อ) นายชาติกร อุทรประคณชิต
นายกเทศมนตรีตำบลหนองน้ำใส

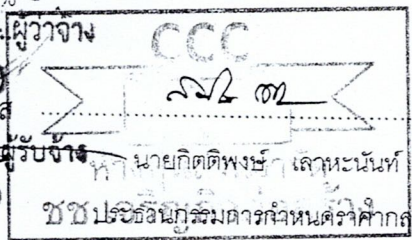

นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) พ.จ.หญิง... (ยพรศน์ สันไชย)
(นางสาวกิตติยา การณกิตติสาร)

นายณัฐพล ปรหมัดดี
กรรมการกำหนดราคากลาง